
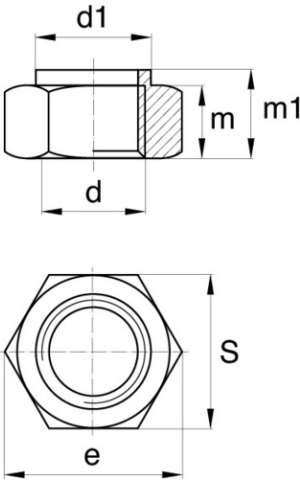


Selbstsichernde Mutter Sechskant aus Kunststoff

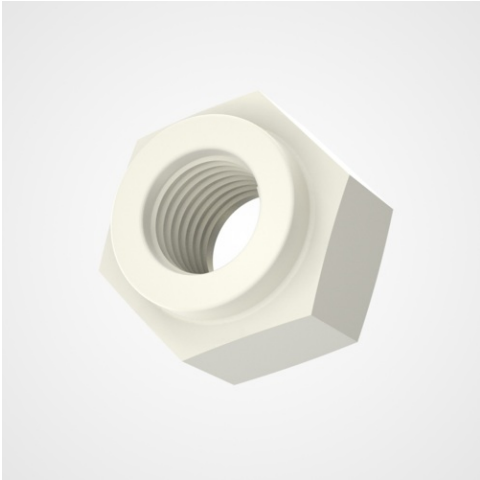

Details des Produkte

Beschreibung

Die Kunststoffsicherung kann ihre Wirkung nur entfalten, wenn die Mutter sich vollständig auf der Schraubverbindung befindet. Üblicherweise müssen sie so angebracht werden, dass mindestens zwei Gewindegänge überstehen.Das Gewinde darf nicht gefettet werden.

Vorteile

Sichern Sie Schrauben mit metrischem Gewinde mit der passenden Sechskantmutter von Bülte. Sie sind aus stabilem Kunststoff gefertigt.

Qualitäten

Sicherungsmuttern aus P.A natur sind widerstandsfähig und witterungsbeständig.

Verwendung

Können in allen Bereichen der Industrie verwendet werden.

d	d1	e	M1	m	S	Mindestverkaufsmenge	Artikel-Nr
M10	12,8	14,5	9,5	7,5	16	1000	EHF10A
M12	14,4	14,5	12,4	9,9	18	1000	EHF12A
M5	6,5	14,5	5,6	4,2	8	1000	EHF5A
M6	7,5	14,5	6,3	4,8	10	1000	EHF6A
M8	9,9	14,5	7,8	6,0	13	1000	EHF8A

