


Rändelmuttern

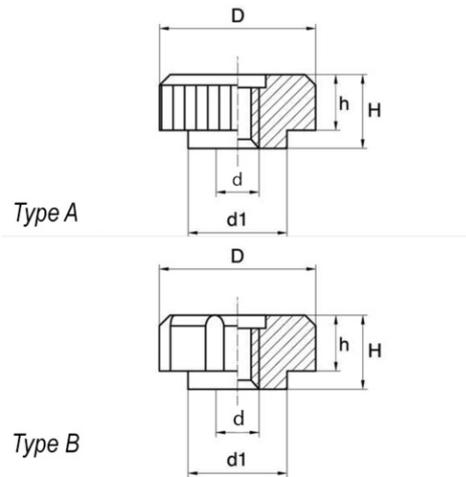

Details des Produkte

Beschreibung

Dies ist eine Rändelmutter aus Kunststoff, die standardmäßig in weißem Polyamid erhältlich ist.

Vorteile

Ihre gerändelte Form gibt ihnen einen guten Halt und somit eine einfache Handhabung und schnelles Anziehen

Qualitäten

Die Rändelmuttern sind besonders leicht und rostfrei. Rändelmuttern aus Nylon haben gute mechanische Eigenschaften. Sie sind temperaturbeständig zwischen -30°C und +100°C.

Verwendung

Rändelmuttern lassen sich schnell anziehen und eignen sich daher für alle Geräte, die mit geringen Spannkraften auskommen.

| d | d1 | D | h | H | Mindestverkaufsmenge | Artikel-Nr |
|----|------|------|-----|-----|----------------------|------------|
| M3 | 8,5 | 12,0 | 3,5 | 5,0 | 1000 | 2503C |
| M4 | 10,0 | 20,0 | 6,0 | 7,5 | 1000 | 25041C |
| M4 | 10,0 | 16,0 | 4,5 | 6,0 | 1000 | 2504C |
| M5 | 10,0 | 19,0 | 6,0 | 7,5 | 1000 | 25051C |
| M5 | 10,0 | 16,0 | 4,5 | 6,0 | 1000 | 2505C |
| M6 | 10,0 | 19,0 | 6,0 | 7,5 | 1000 | 25061C |
| M6 | 10,0 | 16,0 | 4,5 | 6,0 | 1000 | 2506C |

| d | dI | D | h | H | Mindestverkaufsmenge | Artikel-Nr |
|----------|-----------|----------|----------|----------|-----------------------------|-------------------|
| M8 | 13,0 | 24,0 | 6,0 | 7,5 | 1000 | 2508C |
| M4 | 8,5 | 14,0 | 3,5 | 5,0 | 1000 | 2514C |
| M4 | 10,0 | 20,0 | 5,0 | 6,5 | 1000 | 26041C |
| M4 | 10,0 | 16,0 | 4,5 | 6,5 | 1000 | 2604C |
| M5 | 10,0 | 20,0 | 5,0 | 6,5 | 1000 | 26051C |
| M5 | 10,0 | 16,0 | 4,5 | 6,0 | 1000 | 2605C |
| M6 | 10,0 | 20,0 | 6,0 | 7,8 | 1000 | 26061C |
| M6 | 10,0 | 16,0 | 4,5 | 6,0 | 1000 | 2606C |
| M6 | 10,0 | 24,0 | 5,7 | 7,5 | 1000 | 2626C |
| M3 | 7,0 | 12,0 | 3,5 | 7,0 | 1000 | 3503C |
| M4 | 9,5 | 16,0 | 4,5 | 8,0 | 1000 | 35041C |
| M4 | 7,0 | 12,0 | 3,5 | 7,0 | 1000 | 3504C |
| M5 | 13,0 | 19,0 | 6,0 | 11,0 | 1000 | 35051C |
| M5 | 9,5 | 16,0 | 4,5 | 8,0 | 1000 | 3505C |
| M6 | 13,0 | 20,0 | 6,0 | 11,0 | 1000 | 35061C |
| M6 | 9,5 | 16,0 | 4,5 | 8,0 | 1000 | 3506C |
| M5 | 8,8 | 14,0 | 3,5 | 7,0 | 1000 | 3515C |
| M4 | 9,5 | 16,0 | 4,5 | 8,0 | 1000 | 3604C |
| M5 | 9,5 | 16,0 | 4,5 | 8,0 | 1000 | 3605C |
| M6 | 9,5 | 16,0 | 4,5 | 8,0 | 1000 | 3606C |
| M5 | 10,0 | 24,0 | 5,7 | 7,5 | 1000 | 3615C |

| d | dI | D | h | H | Mindestverkaufsmenge | Artikel-Nr |
|----|------|------|-----|------|----------------------|------------|
| M6 | 13,0 | 24,0 | 6,0 | 11,0 | 1000 | 3626C |



BÜLTE GmbH Kunststoffzeugnisse

Carl Sonnenschein-Str.22 59348 Lüdinghausen