


Rändelmuttern Typ MO / MF

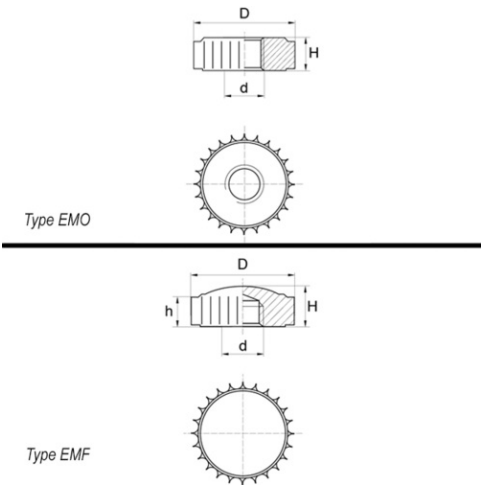

Details des Produkte

Beschreibung

Es handelt sich hier um eine Rändelmuttern, die auf ihrer zylindrischen Oberfläche aus Rippen besteht. Die Mutter vom Typ MF ist geschlossen, hat daher einen guten Halt und ist einfach zu bedienen. Die offene Version wird als Mutter vom Typ MO bezeichnet.

Vorteile

Die Rändelmutter wird von Hand aufgeschraubt, sie hat eine hohe mechanische Festigkeit und ist nicht korrosiv.

Qualitäten

Diese Mutter hat eine sehr gute mechanische Festigkeit, da ihr Material zu 25% aus Glasfaser besteht.

Verwendung

Diese Rändelmutter kann in allen Bereichen der Industrie eingesetzt werden.

d	D	h	H	Mindestverkaufsmenge	Artikel-Nr
M10	21,5	9,7	12,2	1000	EMF10CV25
M3	8,0	3,0	4,0	1000	EMF3CV25
M4	10,0	3,8	5,1	1000	EMF4CV25
M5	13,0	4,8	6,1	1000	EMF5CV25
M6	12,5	6,0	7,5	1000	EMF6CV25
M8	17,5	7,9	10,0	1000	EMF8CV25
M10	21,5	n.v.	10,0	1000	EMO10CV25

d	D	h	H	Mindestverkaufsmenge	Artikel-Nr
M3	8,0	n.v.	3,5	1000	EMO3CV25
M4	10,0	n.v.	4,2	1000	EMO4CV25
M5	13,0	n.v.	5,2	1000	EMO5CV25
M6	12,5	n.v.	6,0	1000	EMO6CV25
M8	17,5	n.v.	8,3	1000	EMO8CV25



BÜLTE GmbH Kunststoffzeugnisse

Carl Sonnenschein-Str.22 59348 Lüdinghausen