


Nobü-Unverlierbarkeitsscheiben

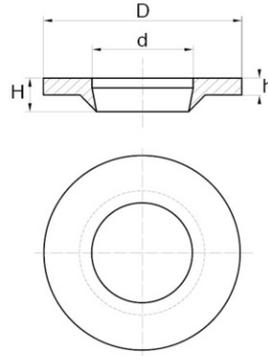

Details des Produkte

Beschreibung

Konusdurchmesser ist kleiner als der Durchmesser der verwendeten Schraube.
Unser Standardmaterial ist Polyamid natur.

Vorteile

Diese Unterlegscheibe ist das ideale Produkt, damit Sie Ihre Schrauben nicht verlieren! Sie wird zur Sicherung der Verbindung in Kombination mit einer Vollgewindeschraube verwendet. Aufgrund der geringen Dicke der Achsbremse kann diese in den meisten Fällen nachträglich montiert werden, ohne dass bauliche Veränderungen vorgenommen werden müssen.

Qualitäten

Die unverlierbaren Unterlegscheiben von Bülte erleichtern die (manuelle) Vormontage an schwer zugänglichen Stellen und sparen Zeit. Die Demontage ist nur durch Abschrauben der Unterlegscheibe möglich. Das bedeutet, dass die Installation mit einem Minimum an Aufwand verbunden ist und keine speziellen Werkzeuge benötigt werden.

Verwendung

Die Haupteinsatzgebiete dieser Nobü-Unverlierbarkeitsscheiben sind: Elektrogeräte, Karren, allgemeiner Maschinenbau, Kraftfahrzeuge und der Spielzeugsektor.

d	D	h	H	M	Mindestverkaufsmenge	Artikel-Nr
10,3	13,8	2,0	4,0	10	5000	RIMP10/1A
10,5	15,0	2,1	4,3	10	1000	RIMP10A
10,2	19,6	2,2	3,5	10	1000	RIMP10EA
3,6	9,1	1,2	2,7	n.v.	1000	RIMP3.5A
4,2	9,0	1,3	3,0	n.v.	1000	RIMP4.2A
5,0	10,1	1,6	3,1	n.v.	1000	RIMP4.8A

d	D	h	H	M	Mindestverkaufsmenge	Artikel-Nr
4,1	9,0	1,6	3,0	4	1000	RIMP4A
5,0	10,1	1,6	3,1	5	1000	RIMP5A
6,3	12,5	1,3	2,7	6	1000	RIMP6A
8,2	16,2	1,6	3,5	8	1000	RIMP8A
21,5	27,6	2,1	4,2	n.v.	500	RIMPR1/2A
13,2	18,9	2,6	4,5	n.v.	500	RIMPR1/4A
10,5	15,0	2,1	4,3	n.v.	1000	RIMPR1/8A
17,7	23,0	2,1	4,5	n.v.	500	RIMPR3/8A



BÜLTE GmbH Kunststoffzeugnisse

Carl Sonnenschein-Str.22 59348 Lüdinghausen