


Unterlegscheiben NFE 25-513 – ZU

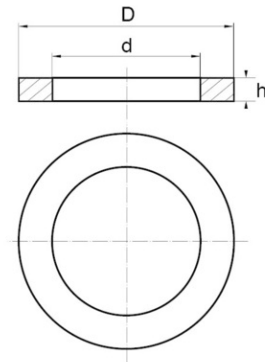

Details des Produkte

Beschreibung

Bei der NFE 25-513 ZU handelt es sich um eine flache Unterlegscheibe. Bei Bülte ist die DIN NFE 25-513 ZU in Polyamid erhältlich. Die Reihe ZU ist etwas schmaler als die MU-Reihe. Auf Anfrage können wir auch weitere Materialien anbieten.

Qualitäten

Grundsätzlich dienen Metallteile als Grundlage einer DIN-Norm. Die Toleranzen und Abmessungen können daher im Bereich der Kunststoffverbindungselemente von der DIN abweichen und werden daher als DIN-ähnlich bezeichnet. Kleine Maßabweichungen sind aufgrund der Schwindung möglich.

Vorteile

Die Kunststoff - Unterlegscheiben ähnlich NFE 25-513 ZU schützen Oberflächen und sind elektroisolierend und im Vergleich zu Metallscheiben deutlich leichter. Polyamid ist korrosionsbeständig und widersteht den meisten verdünnten Säuren.

Verwendung

Die Unterlegscheiben NFE 25-513 ZU wird zwischen dem Schraubenkopf und der Mutter angebracht und verhindert die Friktion zwischen den beiden Teilen und sorgt für eine gleichmäßige Verteilung des Drucks. Bitte beachten Sie : Die Oberfläche jedes Artikels kann je nach gewählter Referenz unterschiedlich sein. Je nach Form kann die Oberfläche mehr oder weniger rau sein. Bei Perlglanz- oder Metallicfarben können an der Schweißnaht Schlieren und Farbnuancen auftreten. Die Abbildungen sind nicht vertraglich bindend.

d	D	h	M	Mindestverkaufsmenge	Artikel-Nr
2,7	5,0	0,5	2,5	1000	276112.5ZUA
3,2	6,0	0,8	3	1000	276113ZUA
4,3	8,0	0,5	4	1000	276114ZUA
6,4	12,0	1,0	6	1000	276116ZUA



