



Nyltite® Siegel – Schraubensicherungen

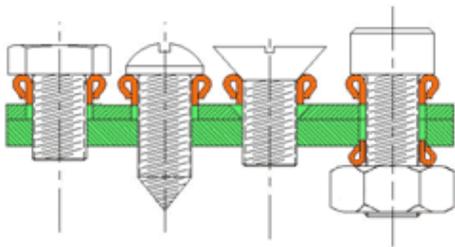

Details des Produkte

Beschreibung

Die Nyltite-Dichtung ist so konzipiert, dass sie abdichtet und Vibrationen dämpft. Die Nyltite-Scheiben schützen die Verbindung vor elektrolytischer Einwirkung und die Oberflächen vor Reibung. Die Dichtung ist so konstruiert, dass sie sich unter Druck nicht verbiegen kann.

Vorteile

Bietet viele Vorteile, da es eine breite Palette von Schrauben abdichtet, schützt und wiederverwendbar ist. Sorgt für eine elektrische Isolierung zwischen Schraube und Halter; verhindert galvanische Korrosion im Bereich der Dichtung. Einfache Montage, da die Abdichtung ohne besondere Vorbereitung des Auflagepunktes erfolgt. Rauschunterdrückung. Absorption von Vibrationen aufgrund des erhöhten Drehmoments. Beseitigung potenzieller Risiken aufgrund der Oberflächenbeschaffenheit unter dem Kopf des aufnehmenden Teils. Ein vorteilhafter Ersatz für mechanische Unterlegscheiben. Hochgradig chemisch beständig in den meisten Umgebungen. (Erdölprodukte, Salzwasser, heiße Öle, Lösungsmittel, Chemikalien, ...). Diese Scheibe kann Temperaturen zwischen -56 °C und +120 °C standhalten.

Qualitäten

Diese Siegel haben sich bei der Lösung von Dichtungs-, Vibrations- und Isolationsproblemen bewährt. Seine wichtigste Eigenschaft ist die Tatsache, dass es im Vergleich zu herkömmlichen Dichtungen eine höhere Leistung bietet.

Verwendung

Diese Dichtung wird hauptsächlich für manuelle Montagen empfohlen. Sie sind für elektrische Anwendungen vorgesehen, die ein hohes Maß an Isolierung und/oder Kabelschutz erfordern. Diese Dichtung kann für eine breite Palette von Schrauben verwendet werden. Sie werden in der Verkehrs-, Bau- und Luftfahrtindustrie eingesetzt.

d	D	h	M	Mindestverkaufsmenge	Artikel-Nr
10,0	13,0	4,0	10	1000	NS10A
12,0	15,6	4,4	12	1000	NS12A
2,5	4,4	2,0	2,5	1000	NS2.5A
2,0	4,1	1,8	2	1000	NS2A

d	D	h	M	Mindestverkaufsmenge	Artikel-Nr
3,6	5,7	2,4	3,5	1000	NS3.5A
3,0	5,0	2,0	3	1000	NS3A
4,0	6,2	2,7	4	1000	NS4A
5,0	7,9	2,9	5	1000	NS5A
6,0	9,0	3,1	6	1000	NS6A
8,0	12,0	3,4	8	1000	NS8A



BÜLTE GmbH Kunststoffzeugnisse

Carl Sonnenschein-Str.22 59348 Lüdinghausen