


Sechskantstopfen mit Scheibe

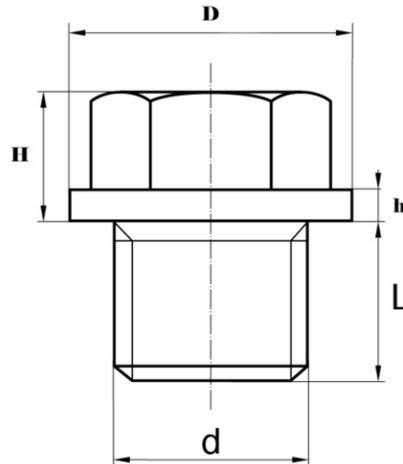

Details des Produkte

Beschreibung

Die Schraubstopfen BPE 180 und BPE 186 sind passend für Bohrungen mit metrischem Innengewinde sowie Feingewinde. Montage per Hand oder per Sechskantschlüssel. Hergestellt in der Standardversion ähnlich der Signalfarbe RAL 1018, Sonderfarben auf Anfrage.

Vorteile

Polyethylen (PE) ist beständig gegen viele Säuren, Fette, Öl, Laugen usw.

Qualitäten

Die angespritzte Unterlegscheibe sorgt für eine guten Oberflächenschutz sowie eine gute Abdichtung. Schlüsselweite (SW) 10 für die Ausführung BPE 180 und SW 13 für die Modelle BPE 186.

Verwendung

Oberflächenschutz, Dichtung, Staub und Schutz gegen Flüssigkeiten. Verwendbar in allen Industriebereichen.

D	h	H	L	M	Steigung / Feingewinde	Mindestverkaufsmenge	Artikel-Nr
13,8	3,0	8,0	10,0	M10	1,0	5000	BPE180101
13,8	3,0	8,0	10,0	M10	1,5	5000	BPE1801015
13,8	3,0	8,0	10,0	M12	1,0	5000	BPE180121
13,8	3,0	8,0	10,0	M12	1,5	5000	BPE1801215
13,8	3,0	8,0	10,0	M12	1,8	5000	BPE18012175
13,8	3,0	8,0	8,0	M4	0,7	5000	BPE180407
13,8	3,0	8,0	8,0	M5	0,8	5000	BPE180508

D	h	H	L	M	Steigung / Feingewinde	Mindestverkaufsmenge	Artikel-Nr
13,8	3,0	8,0	8,0	M6	0,8	5000	BPE1806075
13,8	3,0	8,0	8,0	M6	1,0	5000	BPE18061
13,8	3,0	8,0	8,0	M8	1,0	5000	BPE18081
13,8	3,0	8,0	8,0	M8	1,3	5000	BPE1808125
16,5	2,8	8,8	10,0	M10	1,0	5000	BPE186101
16,5	2,8	8,8	10,0	M10	1,5	5000	BPE1861015
16,5	2,8	8,8	10,0	M12	1,0	5000	BPE186121
16,5	2,8	8,8	10,0	M12	1,5	5000	BPE1861215
16,5	2,8	8,8	10,0	M12	1,8	5000	BPE18612175
16,5	2,8	8,8	8,0	M5	0,8	5000	BPE186508
16,5	2,8	8,8	8,0	M6	0,8	5000	BPE1866075
16,5	2,8	8,8	8,0	M6	1,0	5000	BPE18661
16,5	2,8	8,8	8,0	M8	1,0	5000	BPE18681
16,5	2,8	8,8	8,0	M8	1,3	5000	BPE1868125



BÜLTE GmbH Kunststoffzeugnisse

Carl Sonnenschein-Str.22 59348 Lüdinghausen