


Verschlussstopfen Typ T

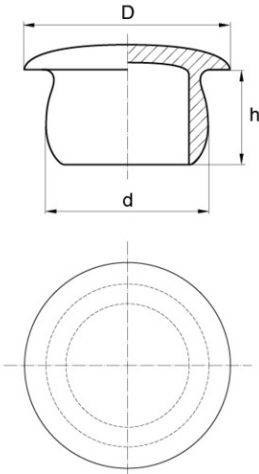

Details des Produkte

Beschreibung

Dieser gewölbte Flachkopfstopfen ist standardmäßig aus natürlichem PE erhältlich, kann aber auch in verschiedenen Farben angeboten werden, sodass er zur farblichen Kennzeichnung oder zur Anpassung an die Optik des Endprodukts verwendet werden kann. Glatte Stopfen vom Typ "T" schützen vor Staub und Verschmutzung.

Qualitäten

Dank ihres gewölbten Körpers kann man diese Korken auch dann verwenden, wenn die Löcher nicht ganz rund sind. Polyethylen (PE) verleiht ihnen eine Qualität, die sie gegen verschiedene Säuren, Fette und Öle resistent macht. Dieses Material ist außerdem robust und unveränderlich.

Vorteile

Der Vorteil dieser Stopfen ist, dass sie einfach zu installieren sind, da sie durch eine Druckbewegung in Position gebracht werden.

Verwendung

Dank seiner verschiedenen Qualitäten kann dieser eingehende Verschluss in vielen verschiedenen Bereichen eingesetzt werden.

d	D	h	M	Mindestverkaufsmenge	Artikel-Nr
3,0	13,0	4,0	for M3,5	1000	36200CD
2,6	12,0	4,8	for M3	1000	36310D
2,0	3,5	7,0	for M2.5	1000	4021D
4,4	9,0	5,5	for M5	1000	4044D
4,6	7,0	5,0	for M5	1000	4047D
5,2	11,0	6,0	for M6	1000	4052D

d	D	h	M	Mindestverkaufsmenge	Artikel-Nr
5,4	12,0	7,5	for M6	1000	4054D
6,0	11,0	7,0	for M7	1000	4060D
6,6	7,5	5,0	n.v.	1000	4066D
7,0	11,0	6,5	for M8	1000	4070D
7,3	11,0	6,0	for M8	1000	4073D
7,5	11,0	4,5	for M8	1000	4075D
8,0	12,0	7,5	for M9	1000	4080D
8,5	12,0	8,0	for M10	1000	4085D
8,8	11,5	8,0	for M10	1000	4088D
9,3	12,0	9,0	for M10	1000	4093D
10,0	12,0	4,0	for M11	1000	41001CD
10,0	15,0	9,0	for M11	1000	4100D
10,7	15,0	9,0	for M12	1000	4107D
110,0	130,0	17,5	n.v.	500	41101D
12,0	23,0	8,0	for M14	1000	41191D
12,6	17,5	9,0	for M14	1000	4125D
13,2	17,5	8,0	for M14	1000	4132D
13,8	19,5	8,5	for M14	1000	4136D
14,8	18,5	9,0	for M16	1000	4143D
15,4	19,5	8,5	n.v.	1000	4154D
16,0	19,0	8,5	n.v.	1000	4157D

d	D	h	M	Mindestverkaufsmenge	Artikel-Nr
16,8	20,0	9,0	for M18	1000	4168D
17,2	23,0	9,5	for M18	1000	4172D
18,9	21,5	9,2	for M20	1000	4183D
19,6	29,0	9,3	n.v.	1000	41961D
19,6	25,5	9,3	n.v.	1000	4196D
20,5	25,5	9,0	for M22	1000	4200D
21,1	26,0	13,0	n.v.	1000	4210D
22,7	29,0	9,0	for M24	1000	4223D
23,0	27,4	19,6	for M24	1000	4230D
24,0	27,0	12,5	n.v.	1000	4240D
25,0	36,0	13,0	n.v.	1000	42451D
25,0	32,0	13,0	n.v.	1000	4245D
11,9	15,0	8,4	for M14	1000	42600CD
26,0	31,5	12,0	for M28	1000	4260D
27,1	29,6	15,0	n.v.	1000	4272D
29,0	34,5	15,0	for M30	1000	4286D
31,2	45,0	13,0	n.v.	1000	43121D
31,2	38,0	13,0	n.v.	1000	4312D
33,5	41,0	12,1	for M35	1000	4335D
34,0	40,0	20,0	for M36	1000	4340D
35,5	47,0	14,5	for M39	1000	4356D

d	D	h	M	Mindestverkaufsmenge	Artikel-Nr
36,5	47,0	18,0	for M38	1000	4365D
39,7	51,0	15,0	for M42	1000	43951D
39,7	42,0	15,0	for M42	1000	43952D
39,7	46,0	16,0	for M42	1000	4395D
42,0	44,5	12,8	for M45	1000	4420D
43,3	50,5	14,5	n.v.	1000	4433D
45,5	51,0	16,0	for M48	1000	4455D
46,2	58,0	16,5	n.v.	500	44581D
46,0	51,0	16,5	n.v.	500	4458D
51,3	57,0	15,5	n.v.	500	4505D
52,3	60,0	14,5	for M55	500	4520D
55,3	59,5	19,5	n.v.	500	4553D
55,5	58,6	15,6	n.v.	500	4555D
57,2	62,3	19,8	for M60	500	4580D
61,5	74,7	20,0	n.v.	500	4615D
70,0	80,0	18,0	for M72	500	4700D
85,0	95,0	18,0	n.v.	500	4850D

