
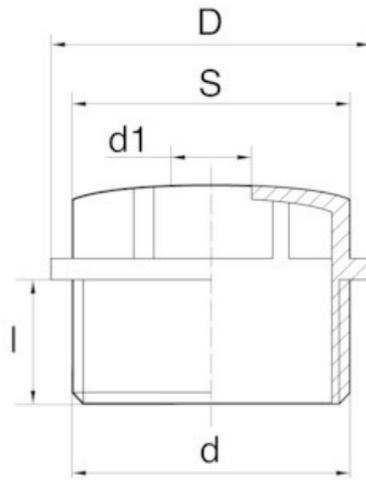


Würgenippel

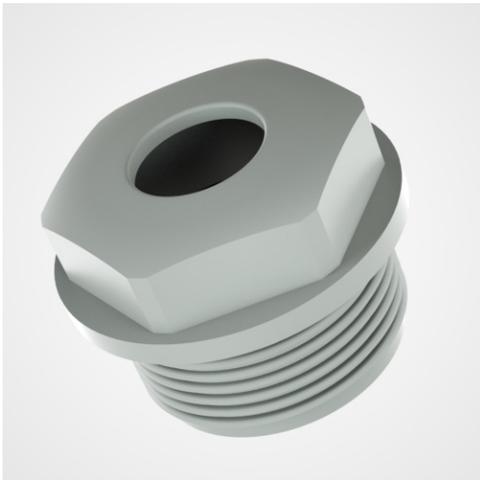

Details des Produkte

Beschreibung

Dies ist eine effiziente Möglichkeit, Rohre oder Kabel zu verbinden. Es ist ein zylindrisches Teil zum Zusammenbauen; isolieren und schützen. Es wird einfach durch Verschrauben montiert. Bei ordnungsgemäßer Installation kann die Endarmatur montiert werden. Sie bestehen aus PE-LD / grau RAL 7035 und metrischem Gewinde. Wir haben 2 Modelle zur Verfügung: Form A, die ein Würgenippel, metrisch Geschlossene Ausführung mit einer/ mehreren Durchbruchmöglichkeiten ist, und Form B - ein offenes Modell.

Vorteile

Sie erhöhen die Dichtheit Ihrer Systeme, gewährleisten eine kompakte und leichte Verbindungslösung und haben einen ausgezeichneten Rundlauf und eine hervorragende Drehmomentübertragung.

Qualitäten

Dank des PE-LD-Materials sind die Würgenippel robust und leicht.

Verwendung

Sie werden meist in der Elektro- und Elektronikbranche verwendet und sind eine Verbindungslösung für die Industrieflüssigkeitsbranche.

d	d1	D	l	Steigung / Feingewinde	S	Mindestverkaufsmenge	Artikel-Nr
M16	4,5	20,0	10,0	1,5	15	100	MTM16A
M16	4,5	20,0	10,0	1,5	15	100	MTM16B
M20	7,5	24,0	12,0	1,5	19	100	MTM20A
M20	7,5	24,0	12,0	1,5	19	100	MTM20B
M25	8,0	29,5	12,0	1,5	24	100	MTM25A
M25	8,0	29,5	12,0	1,5	24	100	MTM25B

d	dI	D	I	Steigung / Feingewinde	S	Mindestverkaufsmenge	Artikel-Nr
M32	9,0	37,0	14,0	1,5	30	50	MTM32A
M32	9,0	37,0	14,0	1,5	30	50	MTM32B
M40	15,0	45,5	16,0	1,5	37	25	MTM40A
M50	20+28	55,5	17,5	1,5	46	10	MTM50A
M63	22+33	68,5	20,0	1,5	56	10	MTM63A



BÜLTE GmbH Kunststoffzeugnisse

Carl Sonnenschein-Str.22 59348 Lüdinghausen