


Kabelverschraubungen, gesprenkelt

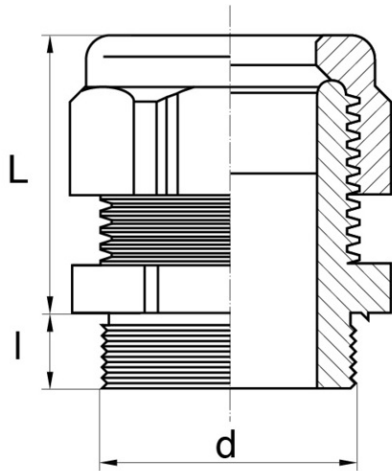

Details des Produkte

Beschreibung

Dabei handelt es sich um ein System, das am Ende eines elektrischen Kabels einer Baugruppe oder Ausrüstung angebracht wird und diese sichert. Diese Kabelverschraubung wird aus halogen- und silikonfreiem Kunststoff hergestellt.

Vorteile

Temperaturbeständigkeit der Kabelverschraubungen in der gesprenkelten Version: -20 °C bis +80 °C. Schutzart der Kabelverschraubungen: IP 68-1 bar 5 min, automatische Blockierung gemäß unseren Tests.

Qualitäten

Ihre Größe hängt vom Bohrdurchmesser, den Eigenschaften, der Anzahl und den Abmessungen der zu verlegenden Kabel ab.

Verwendung

Diese Kabelverschraubungen können in allen Branchen eingesetzt werden. Die Abbildungen sind nicht vertraglich bindend.

d	I	L	Steigung / Feingewinde	S	Mindestverkaufsmenge	Artikel-Nr
M12	8,0	20,0	1,5	15	100	PEPM12
M16	8,0	23,0	1,5	20	100	PEPM16
M20	9,0	27,0	1,5	24	100	PEPM20
M25	11,0	33,0	1,5	28	50	PEPM25
M32	11,0	39,0	1,5	36	25	PEPM32

