
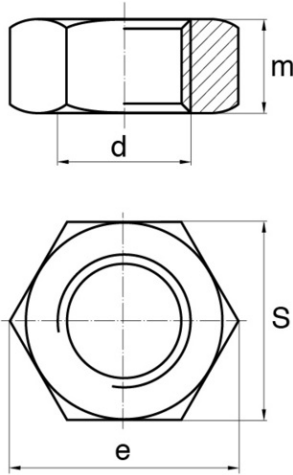


Tuercas hexagonales ISO 4032 / DIN 934

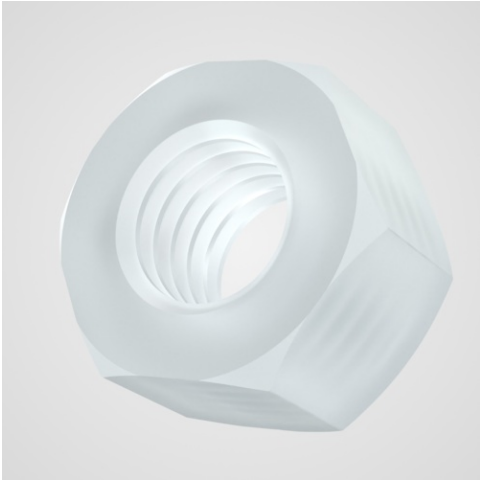

Detalles de producto

Descripción

Se trata de un gran clásico de la tornillería. Esta tuerca hexagonal ISO 4032 cumple con la norma alemana DIN 934, además de ser una tuerca estándar en BÜLTE Plásticos. Permite un apriete óptimo de los montajes. Esta tuerca es totalmente compatible con los tornillos DIN 933 y las arandelas DIN 125.

Beneficios

Su principal ventaja es que permite un apriete de calidad. Está disponible en varios materiales diferentes, entre ellos: POM, PE, PVDF, PC, etc.

Cualidades

Ofrecen una buena resistencia a los productos químicos y al desgaste, así como un coeficiente de fricción bajo. Por otra parte, también aseguran una buena resistencia a los golpes.

Utilización

Estas tuercas se utilizan en todo tipo de montajes y, por tanto, presentan usos variados. Pueden emplearse en ámbitos como el mantenimiento de máquinas, la industria o la aeronáutica.

d	e	m	S	Cantidad mínima de venta	Artículo
M10	17,8	8,3	16	1000	93410ACLE16
M10	17,8	8,3	16	100	93410ALGSW16
M10	17,8	8,3	16	1000	93410AVSW16
M10	17,8	8,3	16	1000	93410BSW16
M10	17,8	8,3	16	100	93410BV50CLE16
M10	17,8	8,3	16	1000	93410DSW16
M10	17,8	8,3	16	100	93410JSW16

d	e	m	s	Cantidad mínima de venta	Artículo
M10	17,8	8,3	16	100	93410LCLE16
M10	17,8	8,3	16	100	93410PCTSW16
M10	18,9	8,3	17	100	93410S17PEEK
M10	17,8	8,3	16	100	93410YCLE16
M12	20,0	10,7	18	1000	93412ACLE18
M12	20,0	10,7	18	1000	93412AVSW18
M12	20,0	10,7	18	1000	93412BSW18
M12	20,0	10,7	18	100	93412BV50CLE18
M12	20,0	10,7	18	1000	93412DSW18
M12	20,0	10,7	18	100	93412JSW18
M12	20,0	10,7	18	100	93412LCLE18
M12	20,0	10,7	18	100	93412PCTSW18
M12	21,1	10,7	19	100	93412S19PEEK
M12	20,0	10,7	18	100	93412YCLE18
M14	23,0	12,8	21	500	93414A
M14	23,0	12,8	21	100	93414AV
M14	23,0	12,8	21	500	93414B
M14	23,0	12,8	21	500	93414D
M14	23,0	12,8	21	100	93414J
M14	23,0	12,8	21	100	93414L
M14	23,4	12,8	21	100	93414Y

d	e	m	s	Cantidad mínima de venta	Artículo
M16	26,3	14,8	24	500	93416A
M16	26,3	14,8	24	100	93416AV
M16	26,3	14,8	24	500	93416B
M16	26,3	14,8	24	100	93416BV50
M16	26,3	14,8	24	500	93416D
M16	26,3	14,8	24	100	93416J
M16	26,3	14,8	24	100	93416L
M16	26,3	14,8	24	100	93416Y
M18	29,5	16,0	27	250	93418A
M18	29,5	16,0	27	100	93418L
M18	29,5	16,0	27	100	93418Y
M2,5	5,6	2,0	5	1000	9342.5A
M2,5	5,6	2,0	5	100	9342.5J
M20	32,6	18,0	30	250	93420A
M20	32,6	18,0	30	100	93420L
M20	32,6	18,0	30	100	93420Y
M24	39,5	21,5	36	250	93424A
M24	39,5	21,5	36	100	93424L
M24	39,5	21,5	36	100	93424Y
M2	4,3	1,6	4	1000	9342A
M2	4,3	1,6	4	100	9342J

d	e	m	s	Cantidad mínima de venta	Artículo
M30	50,5	25,0	46	250	93430A
M30	50,5	25,0	46	100	93430L
M30	50,5	25,0	46	100	93430Y
M3	6,2	3,2	5,5	1000	9343A
M3	6,2	3,1	5,5	100	9343J
M4	7,7	3,2	7	1000	9344A
M4	7,7	3,2	7	100	9344J
M4	7,7	3,2	7	100	9344PEEK
M4	7,7	3,0	7	500	9344Y
M5	8,8	4,7	8	1000	9345A
M5	8,8	4,7	8	100	9345ALG
M5	8,8	4,7	8	1000	9345AV
M5	8,8	4,7	8	1000	9345B
M5	8,8	4,7	8	100	9345BV50
M5	8,8	4,7	8	1000	9345D
M5	8,8	4,7	8	100	9345J
M5	8,8	4,7	8	500	9345L
M5	8,8	4,7	8	500	9345PCT
M5	8,8	4,7	8	100	9345PEEK
M5	8,8	4,7	8	500	9345Y
M6	11,0	5,3	10	1000	9346A

d	e	m	s	Cantidad mínima de venta	Artículo
M6	11,0	5,3	10	100	9346ALG
M6	11,0	5,3	10	1000	9346AV
M6	11,0	5,3	10	1000	9346B
M6	11,0	5,3	10	100	9346BV50
M6	11,0	5,3	10	1000	9346D
M6	11,0	5,3	10	100	9346J
M6	11,0	5,3	10	500	9346L
M6	11,0	5,3	10	500	9346PCT
M6	11,0	5,3	10	100	9346PEEK
M6	11,0	5,3	10	500	9346Y
M8	14,5	6,6	13	1000	9348A
M8	14,5	6,6	13	100	9348ALG
M8	14,5	6,6	13	1000	9348AV
M8	14,5	6,6	13	1000	9348B
M8	14,5	6,6	13	100	9348BV50
M8	14,5	6,6	13	1000	9348D
M8	14,5	6,6	13	100	9348J
M8	14,5	6,6	13	500	9348L
M8	14,5	6,6	13	500	9348PCT
M8	14,5	6,6	13	100	9348PEEK
M8	14,5	6,6	13	500	9348Y



Bülte Plastiques France

Z.A. de Morlon Portes lès Valence 26 800