


Tuercas moleteadas

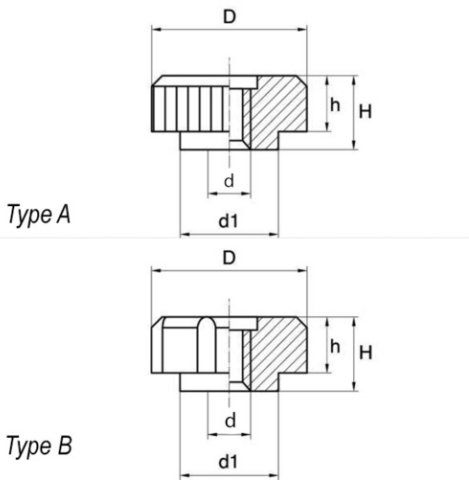

Detalles de producto

Descripción

Se trata de una tuerca redonda moleteada de plástico, disponible como estándar en nylon blanco. Gracias a su forma moleteada, permiten un apriete rápido. Las tuercas moleteadas pueden apretarse y aflojarse sin herramientas. Son fiables y resistentes.

Beneficios

Su forma moleteada les confiere un buen agarre y, por tanto, un uso sencillo para un apriete rápido.

Cualidades

Son particularmente ligeras e inoxidables. Las tuercas moleteadas con forma A de nylon presentan unas buenas propiedades mecánicas. Son resistentes a las temperaturas comprendidas entre -30 y +100 °C.

Utilización

Gracias al apriete rápido, las tuercas moleteadas se emplean en todo tipo de sistemas que exigen un esfuerzo de fijación reducido.

d	d1	D	h	H	Cantidad mínima de venta	Artículo
M3	8,5	12,0	3,5	5,0	1000	2503C
M4	10,0	20,0	6,0	7,5	1000	25041C
M4	10,0	16,0	4,5	6,0	1000	2504C
M5	10,0	19,0	6,0	7,5	1000	25051C
M5	10,0	16,0	4,5	6,0	1000	2505C
M6	10,0	19,0	6,0	7,5	1000	25061C
M6	10,0	16,0	4,5	6,0	1000	2506C

d	dI	D	h	H	Cantidad mínima de venta	Artículo
M8	13,0	24,0	6,0	7,5	1000	2508C
M4	8,5	14,0	3,5	5,0	1000	2514C
M4	10,0	20,0	5,0	6,5	1000	26041C
M4	10,0	16,0	4,5	6,5	1000	2604C
M5	10,0	20,0	5,0	6,5	1000	26051C
M5	10,0	16,0	4,5	6,0	1000	2605C
M6	10,0	20,0	6,0	7,8	1000	26061C
M6	10,0	16,0	4,5	6,0	1000	2606C
M6	10,0	24,0	5,7	7,5	1000	2626C
M3	7,0	12,0	3,5	7,0	1000	3503C
M4	9,5	16,0	4,5	8,0	1000	35041C
M4	7,0	12,0	3,5	7,0	1000	3504C
M5	13,0	19,0	6,0	11,0	1000	35051C
M5	9,5	16,0	4,5	8,0	1000	3505C
M6	13,0	20,0	6,0	11,0	1000	35061C
M6	9,5	16,0	4,5	8,0	1000	3506C
M5	8,8	14,0	3,5	7,0	1000	3515C
M4	9,5	16,0	4,5	8,0	1000	3604C
M5	9,5	16,0	4,5	8,0	1000	3605C
M6	9,5	16,0	4,5	8,0	1000	3606C
M5	10,0	24,0	5,7	7,5	1000	3615C

d	dI	D	h	H	Cantidad mínima de venta	Artículo
M6	13,0	24,0	6,0	11,0	1000	3626C



Bülte Plastiques France

Z.A. de Morlon Portes lès Valence 26 800