


Tornillos de cabeza redonda DIN 603

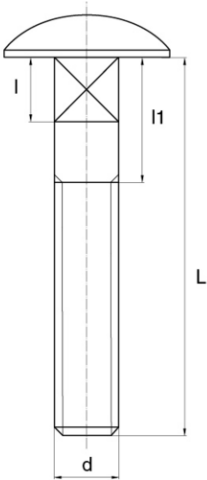

Detalles de producto

Descripción

Se trata de un tornillo de cabeza redonda con cuello cuadrado que se ajusta a la norma DIN 603, así como a la norma NFE 27-351. Son particularmente aptos para montajes de madera ligeros y difíciles de perforar.

Beneficios

El cuello cuadrado situado debajo de la cabeza del tornillo permite que este último no gire al retirar la tuerca.

Cualidades

Los tornillos de cabeza redonda y cuello cuadrado según la norma DIN 603 son ligeros e inoxidables.

Utilización

Estos tornillos se emplean, principalmente, en la industria y la construcción.

Cuadrado	d	D	I	II	L	Cantidad mínima de venta	Artículo
10,0	M10	24,0	5,0	10,0	16,0	1000	6031016A
10,0	M10	24,0	5,0	10,0	18,0	1000	6031018A
10,0	M10	24,0	5,0	10,0	20,0	1000	6031020A
10,0	M10	24,0	5,0	10,0	26,0	1000	6031026A
10,0	M10	24,0	5,0	10,0	30,0	1000	6031030A
10,0	M10	24,0	5,0	10,0	35,0	1000	6031035A
10,0	M10	24,0	5,0	10,0	40,0	1000	6031040A

Cuadrado	d	D	I	II	L	Cantidad mínima de venta	Artículo
10,0	M10	24,0	5,0	10,0	45,0	1000	6031045A
10,0	M10	24,0	5,0	10,0	50,0	1000	6031050A
10,0	M10	24,0	5,0	10,0	55,0	1000	6031055A
10,0	M10	24,0	5,0	10,0	60,0	1000	6031060A
10,0	M10	24,0	5,0	10,0	70,0	1000	6031070A
10,0	M10	24,0	5,0	10,0	80,0	1000	6031080A
10,0	M10	24,0	5,0	10,0	90,0	1000	6031090A
12,0	M12	30,0	7,5	10,0	20,0	500	6031220A
12,0	M12	30,0	7,5	10,0	26,0	500	6031226A
12,0	M12	30,0	7,5	10,0	30,0	500	6031230A
12,0	M12	30,0	7,5	10,0	35,0	500	6031235A
12,0	M12	30,0	7,5	10,0	40,0	500	6031240A
12,0	M12	30,0	7,5	10,0	45,0	500	6031245A
12,0	M12	30,0	7,5	10,0	50,0	500	6031250A
12,0	M12	30,0	7,5	10,0	55,0	500	6031255A
12,0	M12	30,0	7,5	10,0	60,0	500	6031260A
12,0	M12	30,0	7,5	10,0	70,0	500	6031270A
12,0	M12	30,0	7,5	10,0	80,0	500	6031280A
12,0	M12	30,0	7,5	10,0	90,0	500	6031290A
5,0	M5	13,0	3,5	10,0	16,0	1000	603516A
5,0	M5	13,0	3,5	10,0	18,0	1000	603518A

Cuadrado	d	D	I	II	L	Cantidad mínima de venta	Artículo
5,0	M5	13,0	3,5	10,0	20,0	1000	603520A
5,0	M5	13,0	3,5	10,0	26,0	1000	603526A
5,0	M5	13,0	3,5	10,0	30,0	1000	603530A
5,0	M5	13,0	3,5	10,0	35,0	1000	603535A
5,0	M5	13,0	3,5	10,0	40,0	1000	603540A
5,0	M5	13,0	3,5	10,0	45,0	1000	603545A
5,0	M5	13,0	3,5	10,0	50,0	1000	603550A
5,0	M5	13,0	3,5	10,0	55,0	1000	603555A
5,0	M5	13,0	3,5	10,0	60,0	1000	603560A
5,0	M5	13,0	3,5	10,0	70,0	1000	603570A
5,0	M5	13,0	3,5	10,0	80,0	1000	603580A
6,0	M6	16,0	4,0	10,0	16,0	1000	603616A
6,0	M6	16,0	4,0	10,0	18,0	1000	603618A
6,0	M6	16,0	4,0	10,0	20,0	1000	603620A
6,0	M6	16,0	4,0	10,0	26,0	1000	603626A
6,0	M6	16,0	4,0	10,0	30,0	1000	603630A
6,0	M6	16,0	4,0	10,0	35,0	1000	603635A
6,0	M6	16,0	4,0	10,0	40,0	1000	603640A
6,0	M6	16,0	4,0	10,0	45,0	1000	603645A
6,0	M6	16,0	4,0	10,0	50,0	1000	603650A
6,0	M6	16,0	4,0	10,0	55,0	1000	603655A

Cuadrado	d	D	I	II	L	Cantidad mínima de venta	Artículo
6,0	M6	16,0	4,0	10,0	60,0	1000	603660A
6,0	M6	16,0	4,0	10,0	70,0	1000	603670A
6,0	M6	16,0	4,0	10,0	80,0	1000	603680A
6,0	M6	16,0	4,0	10,0	90,0	1000	603690A
8,0	M8	20,0	4,5	10,0	16,0	1000	603816A
8,0	M8	20,0	4,5	10,0	18,0	1000	603818A
8,0	M8	20,0	4,5	10,0	20,0	1000	603820A
8,0	M8	20,0	4,5	10,0	26,0	1000	603826A
8,0	M8	20,0	4,5	10,0	30,0	1000	603830A
8,0	M8	20,0	4,5	10,0	35,0	1000	603835A
8,0	M8	20,0	4,5	10,0	40,0	1000	603840A
8,0	M8	20,0	4,5	10,0	45,0	1000	603845A
8,0	M8	20,0	4,5	10,0	50,0	1000	603850A
8,0	M8	20,0	4,5	10,0	55,0	1000	603855A
8,0	M8	20,0	4,5	10,0	60,0	1000	603860A
8,0	M8	20,0	4,5	10,0	70,0	1000	603870A
8,0	M8	20,0	4,5	10,0	80,0	1000	603880A
8,0	M8	20,0	4,5	10,0	90,0	1000	603890A

