


Arandelas de seguridad Bülte

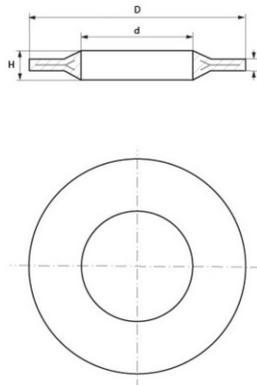

Detalles de producto

Descripción

Esta pieza asegura la seguridad y la estanquidad de los montajes de arandela + tornillo o tuerca estándar (clase 8.8 o inferior). Permite eliminar el uso de bloqueos de tornillos, tuercas Nylstop o contratuercas. Los mejores resultados se consiguen con las tuercas hexagonales, dado que las arandelas de seguridad Bülte cubren la cabeza.

Beneficios

Las arandelas de seguridad de Bülte cumplen más que una mera función de bloqueo, puesto que su uso también mejora el comportamiento general de los montajes atornillados. Así, permite reforzar la sujeción de un tornillo y evita que se afloje como consecuencia de las vibraciones.

Cualidades

Las arandelas de seguridad Bülte de nailon amortiguan las vibraciones, previenen la corrosión, evitan la acción electrofísica y protegen las superficies de montaje.

Utilización

Las arandelas de seguridad Bülte son aptas para todas aquellas aplicaciones en que un tornillo corra el riesgo de aflojarse como consecuencia de las vibraciones. Se recomienda realizar los ensayos oportunos antes de su uso en serie. Atención : El acabado de cada pieza puede variar en función de la referencia elegida. Según el molde, la superficie puede ser más o menos rugosa. Para los colores nacarados o metalizados, pueden aparecer vetas y matices de color en la línea de soldadura. Las ilustraciones no son contractuales.

d	D	h	H	Cantidad mínima de venta	Artículo
12,8	23,0	2,2	5,5	1000	RBM1/2A
10,0	19,6	2,1	5,3	1000	RBM10A
10,3	17,8	2,1	5,0	1000	RBM10AA
10,3	17,8	2,1	5,0	100	RBM10AJ
10,0	19,6	2,1	5,3	100	RBM10J

d	D	h	H	Cantidad mínima de venta	Artículo
12,0	22,0	2,3	5,8	1000	RBM12A
12,0	22,0	2,3	5,8	100	RBM12J
14,2	25,2	2,6	5,5	500	RBM14A
14,2	25,2	2,6	5,5	100	RBM14J
16,2	29,4	2,6	6,2	500	RBM16A
16,2	29,4	2,6	6,2	100	RBM16J
18,1	31,5	2,7	6,9	500	RBM18A
18,1	31,5	2,7	6,9	100	RBM18J
25,6	45,0	3,0	8,0	2500	RBM1A
20,2	35,5	2,8	6,9	500	RBM20A
20,3	31,5	2,7	7,0	500	RBM20AA
20,3	31,5	2,7	7,0	100	RBM20AJ
20,2	35,5	2,8	6,9	100	RBM20J
22,5	36,0	2,5	6,0	500	RBM22A
22,5	36,0	2,5	6,0	100	RBM22J
24,3	37,8	3,0	7,9	500	RBM24A
24,3	37,8	3,0	7,9	100	RBM24J
27,3	40,0	3,1	7,9	500	RBM27A
27,3	40,0	3,1	7,9	100	RBM27J
3,1	5,8	0,6	1,2	20000	RBM3-1A
19,2	31,5	2,7	6,9	1000	RBM3/4A

d	D	h	H	Cantidad mínima de venta	Artículo
30,2	49,2	3,2	9,3	250	RBM30A
30,2	49,2	3,2	9,3	100	RBM30J
33,2	50,1	3,4	9,5	250	RBM33A
33,2	50,1	3,4	9,5	100	RBM33J
36,4	64,0	3,8	11,8	250	RBM36A
36,4	64,0	3,8	11,8	100	RBM36J
39,2	69,0	3,8	11,0	250	RBM39A
3,1	7,0	0,7	1,4	1000	RBM3A
3,1	7,0	0,7	1,4	100	RBM3J
4,1	9,0	1,3	2,8	1000	RBM4AA
4,1	9,0	1,3	2,8	100	RBM4J
5,1	10,4	1,4	3,5	1000	RBM5A
5,1	10,4	1,4	3,5	100	RBM5J
6,1	12,0	1,6	4,0	1000	RBM6A
6,4	10,7	1,0	3,7	1000	RBM6AA
6,4	10,7	1,0	3,7	100	RBM6AJ
6,1	12,0	1,6	4,0	100	RBM6J
8,1	15,8	2,1	4,6	1000	RBM8A
8,1	15,8	2,1	4,6	100	RBM8J
26,5	34,0	2,0	5,6	1000	RBMR3/4A



Bülte Plastiques France

Z.A. de Morlon Portes lès Valence 26 800