


Arandelas DIN 433

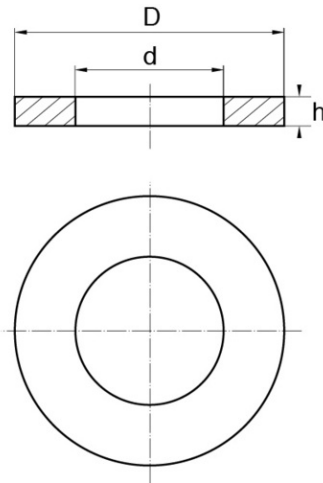

Detalles de producto

Descripción

La arandela normalizada DIN 433 o ISO 7092 es una pieza estrecha que permite distribuir la fuerza de la cabeza de un tornillo o una tuerca por una superficie de apoyo. El material de fabricación estándar en Bülte es la poliamida natural. Con el fin de responder mejor a las necesidades de nuestros clientes, también podemos ofrecer esta arandela como estándar en Presspahn y Papel duro. Bülte también puede suministrar otros materiales por encargo : PE, PP, POM, PC, PVDF o nailon con carga de fibra de vidrio....

Beneficios

Las arandelas de esta serie protegen las superficies y ofrecen un buen aislamiento eléctrico. Son resistentes a la corrosión y a la mayoría de los ácidos diluidos. Su principal ventaja es su finura.

Cualidades

Estas arandelas planas se utilizan sobre todo con todas las huellas de tornillos de cabeza cilíndrica, puesto que absorben los golpes y las vibraciones. Además, combate la combustibilidad UL 94-V2.

Utilización

La arandela normalizada DIN 433 suele emplearse en distintos sectores de actividad como la aeronáutica, el ámbito ferroviario, la electrónica o la electricidad. Atención : Las ilustraciones no son contractuales.

d	D	h	M	Cantidad mínima de venta	Artículo
10,5	18,0	1,6	10	1000	43310A
10,5	18,0	1,5	10	1000	43310HP
10,5	18,0	1,5	10	1000	43310J
10,5	18,0	1,5	10	1000	43310PSP
13,0	20,0	2,0	12	1000	43312A
13,0	20,0	2,0	12	1000	43312HP

d	D	h	M	Cantidad mínima de venta	Artículo
13,0	20,0	2,0	12	1000	43312J
13,0	20,0	2,0	12	1000	43312PSP
15,0	24,0	2,5	14	500	43314A
15,0	24,0	2,5	14	1000	43314HP
15,0	24,0	2,5	14	1000	43314J
15,0	24,0	2,5	14	1000	43314PSP
17,0	28,0	2,5	16	500	43316A
17,0	28,0	2,5	16	1000	43316HP
17,0	28,0	2,5	16	500	43316J
17,0	28,0	2,5	16	1000	43316PSP
19,0	30,0	2,5	18	500	43318A
19,0	30,0	2,5	18	1000	43318HP
19,0	30,0	2,5	18	500	43318J
19,0	30,0	2,5	18	1000	43318PSP
2,7	5,0	0,5	2,5	1000	4332.5A
2,7	5,0	0,5	2,5	1000	4332.5J
2,7	5,0	0,5	2,5	1000	4332.5PSP
21,0	34,0	3,0	20	500	43320A
21,0	34,0	3,0	20	1000	43320HP
21,0	34,0	3,0	20	500	43320J
21,0	34,0	3,0	20	1000	43320PSP

d	D	h	M	Cantidad mínima de venta	Artículo
25,5	40,0	4,0	24	500	43324A
2,2	4,5	0,3	2	1000	4332A
2,2	4,5	0,3	2	1000	4332HP
2,2	4,5	0,3	2	1000	4332J
2,2	4,5	0,3	2	1000	4332PSP
3,7	7,0	0,5	3,5	1000	4333.5A
31,0	50,0	4,0	30	500	43330A
37,0	60,0	5,0	36	500	43336A
3,2	6,0	0,5	3	1000	4333A
3,2	6,0	0,5	3	1000	4333HP
3,2	6,0	0,5	3	1000	4333J
3,2	6,0	0,5	3	1000	4333PSP
4,3	8,0	0,5	4	1000	4334A
4,3	8,0	0,5	4	1000	4334HP
4,3	8,0	0,5	4	1000	4334J
4,3	8,0	0,5	4	1000	4334PSP
5,3	9,0	1,0	5	1000	4335A
5,3	9,0	1,0	5	1000	4335HP
5,3	9,0	1,0	5	1000	4335J
5,3	9,0	1,0	5	1000	4335PSP
6,4	11,0	1,5	6	1000	4336A

d	D	h	M	Cantidad mínima de venta	Artículo
6,4	11,0	1,5	6	1000	4336HP
6,4	11,0	1,5	6	1000	4336J
6,4	11,0	1,5	6	1000	4336PSP
8,4	15,0	1,5	8	1000	4338A
8,4	15,0	1,5	8	1000	4338HP
8,4	15,0	1,5	8	1000	4338J
8,4	15,0	1,5	8	1000	4338PSP



Bülte Plastiques France

Z.A. de Morlon Portes lès Valence 26 800