
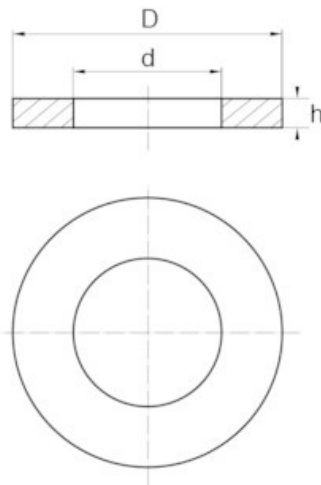


Arandelas PEEK

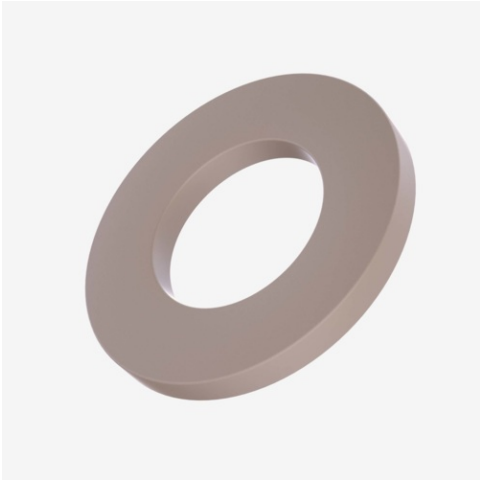

Detalles de producto

Descripción

La arandela DIN 125 es una pieza plana sin chafán que se ajusta de manera muy aproximada a las dimensiones de esta norma DIN. Se trata de la arandela que más se utiliza en todos los sectores de actividad.

Beneficios

Esta arandela es inoxidable y ultrarresistente. El material PEEK con el que se fabrica presenta numerosas ventajas: Resistencia a alta temperatura Rendimiento a baja temperatura Estabilidad dimensional y térmica Excelentes características físicas Resistencia química Densidad: 1,3 g/cm3

Cualidades

Además de ser un material ligero, el PEEK favorece una buena adhesión de la fijación, además de ofrecer resistencia al desgaste, la corrosión y la mayoría de los ácidos diluidos. Además, es un plástico muy resistente: inflamabilidad reducida y combustibilidad V0 según la norma UL 94.

Utilización

Colocadas entre la cabeza del tornillo y la tuerca, las arandelas DIN 125 evitan la fricción entre las dos partes y distribuyen la presión de manera uniforme.

d	D	h	M	Cantidad mínima de venta	Artículo
10,5	20,0	2,0	10	100	12510NPEEKS
13,0	24,0	3,0	12	100	12512PEEKS
17,0	30,0	3,0	16	100	12516PEEKS
2,7	6,0	0,5	2,5	100	1252.5PEEKS
21,0	37,0	3,0	20	100	12520PEEKS
3,2	7,0	0,5	3	100	1253PEEKS

d	D	h	M	Cantidad mínima de venta	Artículo
4,3	9,0	0,6	4	100	1254PEEKS
5,3	10,0	1,0	5	100	1255PEEKS
6,4	12,0	1,5	6	100	1256NPEEKS
8,4	16,0	1,5	8	100	1258NPEEKS



Bülte Plastiques France
Z.A. de Morlon Portes lès Valence 26 800