


Conteras ovaladas

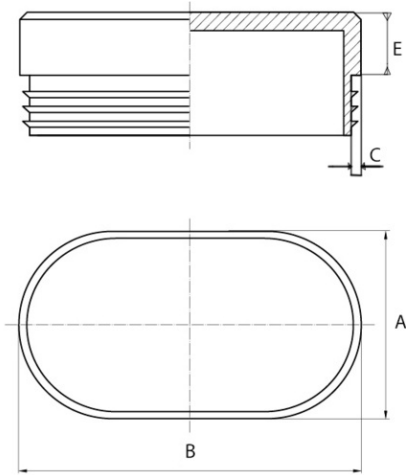

Detalles de producto

Descripción

El objetivo de estas conteras de inserción es obturar orificios o tubos de cualquier tipo. Están disponibles en versión redonda, cuadrada y rectangular. Estas conteras ofrecen una retención excelente una vez introducidas en el tubo.

Beneficios

Una vez instalada la contera, las aletas permiten su adaptación al tubo. Se trata de una solución de obturación excelente.

Cualidades

Esta contera con múltiples alas facilita una retención duradera.

Utilización

Estas conteras son muy fáciles de usar en cualquier sector de actividad. Su uso más extendido está entre los muebles de oficina o las patas de sillas. Las ilustraciones no son contractuales.

A	B	C	E	Cantidad mínima de venta	Artículo
10,0	20,0	2,0	5,5	500	BPTOI020E2
10,0	20,0	2,0	5,5	1000	BPTOI020F2
15,0	30,0	1,0-2,5	5,0	500	BPTOI530E1-2.5
15,0	30,0	1,0-2,5	5,0	1000	BPTOI530F1-2.5
15,0	35,0	0,8-2,5	5,5	500	BPTOI535E0.8-2.5
15,0	35,0	0,8-2,5	5,5	1000	BPTOI535F0.8-2.5
15,0	50,0	1,0-2,5	5,0	500	BPTOI550E1-2.5

A	B	C	E	Cantidad mínima de venta	Artículo
15,0	50,0	1,0-2,5	5,0	1000	BPTO1550FI-2.5
20,0	35,0	1,0-3,0	5,0	500	BPTO2035EI-3
20,0	35,0	1,0-3,0	5,0	1000	BPTO2035FI-3
20,0	38,0	1,0-3,0	5,0	500	BPTO2038EI-3
20,0	38,0	1,0-3,0	5,0	1000	BPTO2038FI-3
20,0	40,0	1,0-3,0	5,0	500	BPTO2040EI-3
20,0	40,0	1,0-3,0	5,0	1000	BPTO2040FI-3
20,0	48,0	1,0-2,5	5,0	500	BPTO2048EI-2.5
20,0	48,0	1,0-2,5	5,0	1000	BPTO2048FI-2.5
20,0	50,0	1,0-3,0	5,0	500	BPTO2050EI-3
20,0	50,0	1,0-3,0	5,0	1000	BPTO2050FI-3
20,0	60,0	1,0-2,0	5,0	500	BPTO2060EI-2
20,0	60,0	1,0-2,0	5,0	1000	BPTO2060FI-2
25,0	50,0	1,0-3,0	3,0	500	BPTO2550EI-3
25,0	50,0	1,0-3,0	3,0	1000	BPTO2550FI-3
30,0	50,0	1,0-3,0	5,0	500	BPTO3050EI-3
30,0	50,0	1,0-3,0	5,0	1000	BPTO3050FI-3
30,0	60,0	1,0-2,0	5,0	500	BPTO3060EI-2
30,0	60,0	1,0-2,0	5,0	1000	BPTO3060FI-2



