


Prensaestopas version eco

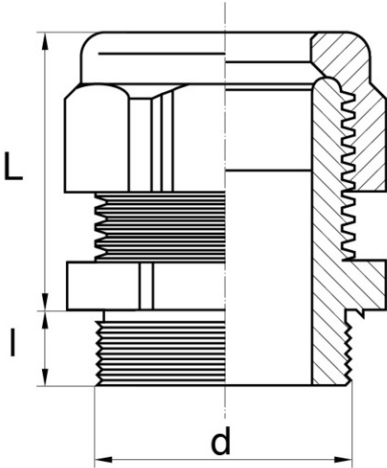

Detalles de producto

Descripción

Se trata de un sistema que se fija en el extremo de un cable eléctrico de un montaje o un equipo con el fin de protegerlo. Este prensaestopas está fabricado con plástico sin halógeno ni silicona.

Beneficios

Temperatura de funcionamiento de los prensaestopas versión eco: de -20 a +80 °C. Índice de protección de los prensaestopas versión eco: IP 68 a 1 bar durante 5 min; bloqueo automático según los ensayos de Bülte.

Cualidades

Sus dimensiones varían en función del diámetro de perforación, así como de las características, el número y las dimensiones de los cables que lo atravesarán.

Utilización

Estos prensaestopas pueden emplearse en todos los sectores de actividad. Las ilustraciones no son contractuales.

d	I	L	Paso	S	Cantidad mínima de venta	Artículo
M12	8,0	20,0	1,5	15	100	PEPM12
M16	8,0	23,0	1,5	20	100	PEPM16
M20	9,0	27,0	1,5	24	100	PEPM20
M25	11,0	33,0	1,5	28	50	PEPM25
M32	11,0	39,0	1,5	36	25	PEPM32

