


Pomos moleteados con embase BPF 640 (macho)

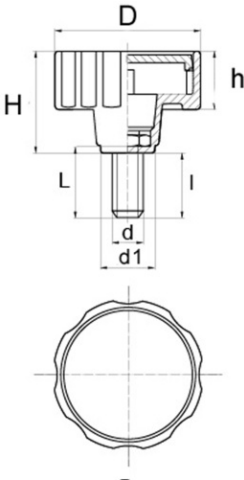

Detalles de producto

Descripción

Este pomo moleteado con arandela de 64 mm fabricado en nylon negro está equipado con un inserto de tornillo de acero galvanizado. Se trata del modelo BPF 640 de Bülte.

Beneficios

Gracias a su cabeza moleteada, estos pomos ofrecen un buen agarre y un confort óptimo para montajes que exigen ajustes frecuentes. Duraderos y resistentes a los productos químicos, presentan un bonito acabado.

Cualidades

Estas piezas se comercializan con superficie mate de grano fino en nylon negro. Bülte ofrece una tolerancia sobre la longitud útil de +/-1 mm para todas sus referencias.

Utilización

Pueden emplearse en cualquier sector de actividad en que el montaje exija manipulaciones frecuentes. Se recomienda usar una contratuerca cuando los pomos se aprieten hasta el tope final del tornillo.

d	d1	D	h	H	I	L	Cantidad mínima de venta	Artículo
M10	24,0	64,0	28,0	45,0	16,0	20,0	100	BPF6401020BAZ
M10	24,0	64,0	28,0	45,0	21,0	25,0	100	BPF6401025BAZ
M10	24,0	64,0	28,0	45,0	26,0	30,0	100	BPF6401030BAZ
M10	24,0	64,0	28,0	45,0	31,0	35,0	100	BPF6401035BAZ
M10	24,0	64,0	28,0	45,0	36,0	40,0	100	BPF6401040BAZ
M10	24,0	64,0	28,0	45,0	41,0	45,0	100	BPF6401045BAZ
M10	24,0	64,0	28,0	45,0	46,0	50,0	100	BPF6401050BAZ

d	dI	D	h	H	I	L	Cantidad mínima de venta	Artículo
M10	24,0	64,0	28,0	45,0	56,0	60,0	100	BPF6401060BAZ
M12	24,0	64,0	28,0	45,0	16,0	20,0	100	BPF6401220BAZ
M12	24,0	64,0	28,0	45,0	21,0	25,0	100	BPF6401225BAZ
M12	24,0	64,0	28,0	45,0	26,0	30,0	100	BPF6401230BAZ
M12	24,0	64,0	28,0	45,0	31,0	35,0	100	BPF6401235BAZ
M12	24,0	64,0	28,0	45,0	36,0	40,0	100	BPF6401240BAZ
M12	24,0	64,0	28,0	45,0	41,0	45,0	100	BPF6401245BAZ
M12	24,0	64,0	28,0	45,0	46,0	50,0	100	BPF6401250BAZ
M12	24,0	64,0	28,0	45,0	56,0	60,0	100	BPF6401260BAZ
M8	24,0	64,0	28,0	45,0	16,0	20,0	100	BPF640820BAZ
M8	24,0	64,0	28,0	45,0	21,0	25,0	100	BPF640825BAZ
M8	24,0	64,0	28,0	45,0	26,0	30,0	100	BPF640830BAZ
M8	24,0	64,0	28,0	45,0	31,0	35,0	100	BPF640835BAZ
M8	24,0	64,0	28,0	45,0	36,0	40,0	100	BPF640840BAZ
M8	24,0	64,0	28,0	45,0	41,0	45,0	100	BPF640845BAZ
M8	24,0	64,0	28,0	45,0	46,0	50,0	100	BPF640850BAZ
M8	24,0	64,0	28,0	45,0	56,0	60,0	100	BPF640860BAZ

