
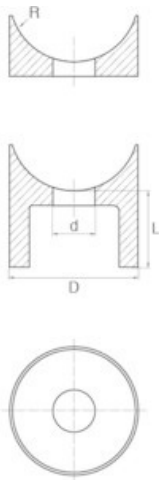


Entretoises pour tubes

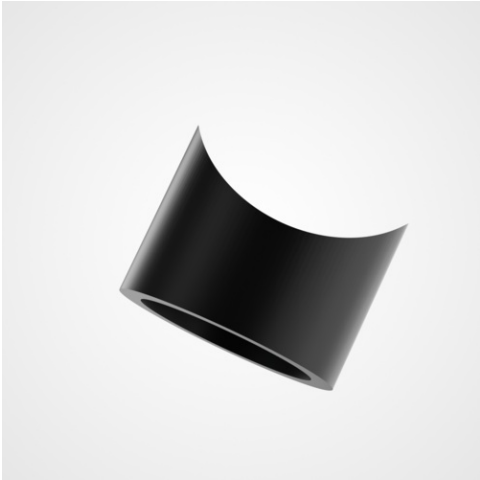

Details du produit

Description

L'entretoise de tube est utilisée pour dissocier un composant d'un tube rond afin de relier deux composants. Le matériau polyamide est isolant et résiste à certains produits chimiques et à la corrosion.

Avantages

Les entretoises pour tubes en nylon ne sont pas corrosives et offrent une très bonne isolation électrique.

Qualités

Elles absorbent les chocs et les vibrations. Résiste au chlore, alcools, glycérine... Isole des courants électriques.

Utilisation

L'entretoise de tube est souvent utilisée dans l'industrie, les domaines chimiques etc.Les entretoises M6 de rayon R=10,5 sont prévues pour des tubes de diamètre 20-22 mm.Les entretoises M6 de rayon R=12,5 sont prévues pour des tubes de diamètre 24-26 mm.

d	D	L	M	R	Quantité minimum de vente	Numéro article
6,5	20,0	10,0	6	10,5	5000	ET652010510B
6,5	20,0	11,0	6	10,5	5000	ET652010511B
6,5	20,0	12,0	6	10,5	5000	ET652010512B
6,5	20,0	13,0	6	10,5	5000	ET652010513B
6,5	20,0	14,0	6	10,5	5000	ET652010514B
6,5	20,0	15,0	6	10,5	5000	ET652010515B
6,5	20,0	16,0	6	10,5	5000	ET652010516B

d	D	L	M	R	Quantité minimum de vente	Numéro article
6,5	20,0	17,0	6	10,5	5000	ET652010517B
6,5	20,0	18,0	6	10,5	5000	ET652010518B
6,5	20,0	19,0	6	10,5	5000	ET652010519B
6,5	20,0	20,0	6	10,5	5000	ET652010520B
6,5	20,0	21,0	6	10,5	5000	ET652010521B
6,5	20,0	22,0	6	10,5	5000	ET652010522B
6,5	20,0	23,0	6	10,5	5000	ET652010523B
6,5	20,0	24,0	6	10,5	5000	ET652010524B
6,5	20,0	25,0	6	10,5	5000	ET652010525B
6,5	20,0	26,0	6	10,5	5000	ET652010526B
6,5	20,0	27,0	6	10,5	5000	ET652010527B
6,5	20,0	28,0	6	10,5	5000	ET652010528B
6,5	20,0	29,0	6	10,5	5000	ET652010529B
6,5	20,0	30,0	6	10,5	5000	ET652010530B
6,5	20,0	3,0	6	10,5	5000	ET65201053B
6,5	20,0	4,0	6	10,5	5000	ET65201054B
6,5	20,0	5,0	6	10,5	5000	ET65201055B
6,5	20,0	6,0	6	10,5	5000	ET65201056B
6,5	20,0	7,0	6	10,5	5000	ET65201057B
6,5	20,0	8,0	6	10,5	5000	ET65201058B
6,5	20,0	9,0	6	10,5	5000	ET65201059B

d	D	L	M	R	Quantité minimum de vente	Numéro article
6,5	20,0	10,0	6	12,5	5000	ET652012510B
6,5	20,0	11,0	6	12,5	5000	ET652012511B
6,5	20,0	12,0	6	12,5	5000	ET652012512B
6,5	20,0	13,0	6	12,5	5000	ET652012513B
6,5	20,0	14,0	6	12,5	5000	ET652012514B
6,5	20,0	15,0	6	12,5	5000	ET652012515B
6,5	20,0	16,0	6	12,5	5000	ET652012516B
6,5	20,0	17,0	6	12,5	5000	ET652012517B
6,5	20,0	18,0	6	12,5	5000	ET652012518B
6,5	20,0	19,0	6	12,5	5000	ET652012519B
6,5	20,0	20,0	6	12,5	5000	ET652012520B
6,5	20,0	21,0	6	12,5	5000	ET652012521B
6,5	20,0	22,0	6	12,5	5000	ET652012522B
6,5	20,0	23,0	6	12,5	5000	ET652012523B
6,5	20,0	24,0	6	12,5	5000	ET652012524B
6,5	20,0	25,0	6	12,5	5000	ET652012525B
6,5	20,0	26,0	6	12,5	5000	ET652012526B
6,5	20,0	27,0	6	12,5	5000	ET652012527B
6,5	20,0	28,0	6	12,5	5000	ET652012528B
6,5	20,0	29,0	6	12,5	5000	ET652012529B
6,5	20,0	30,0	8	12,5	5000	ET652012530B

d	D	L	M	R	Quantité minimum de vente	Numéro article
6,5	20,0	3,0	6	12,5	5000	ET6520I253B
6,5	20,0	4,0	6	12,5	5000	ET6520I254B
6,5	20,0	5,0	6	12,5	5000	ET6520I255B
6,5	20,0	6,0	6	12,5	5000	ET6520I256B
6,5	20,0	7,0	6	12,5	5000	ET6520I257B
6,5	20,0	8,0	6	12,5	5000	ET6520I258B
6,5	20,0	9,0	6	12,5	5000	ET6520I259B
8,5	24,0	10,0	8	12,5	5000	ET8524I2510B
8,5	24,0	11,0	8	12,5	5000	ET8524I2511B
8,5	24,0	12,0	8	12,5	5000	ET8524I2512B
8,5	24,0	13,0	8	12,5	5000	ET8524I2513B
8,5	24,0	14,0	8	12,5	5000	ET8524I2514B
8,5	24,0	15,0	8	12,5	5000	ET8524I2515B
8,5	24,0	16,0	8	12,5	5000	ET8524I2516B
8,5	24,0	17,0	8	12,5	5000	ET8524I2517B
8,5	24,0	18,0	8	12,5	5000	ET8524I2518B
8,5	24,0	19,0	8	12,5	5000	ET8524I2519B
8,5	24,0	20,0	8	12,5	5000	ET8524I2520B
8,5	24,0	21,0	8	12,5	5000	ET8524I2521B
8,5	24,0	22,0	8	12,5	5000	ET8524I2522B
8,5	24,0	23,0	8	12,5	5000	ET8524I2523B

d	D	L	M	R	Quantité minimum de vente	Numéro article
8,5	24,0	24,0	8	12,5	5000	ET8524I2524B
8,5	24,0	25,0	8	12,5	5000	ET8524I2525B
8,5	24,0	26,0	8	12,5	5000	ET8524I2526B
8,5	24,0	27,0	8	12,5	5000	ET8524I2527B
8,5	24,0	28,0	8	12,5	5000	ET8524I2528B
8,5	24,0	29,0	8	12,5	5000	ET8524I2529B
8,5	24,0	30,0	8	12,5	5000	ET8524I2530B
8,5	24,0	3,0	8	12,5	5000	ET8524I253B
8,5	24,0	4,0	8	12,5	5000	ET8524I254B
8,5	24,0	5,0	8	12,5	5000	ET8524I255B
8,5	24,0	6,0	8	12,5	5000	ET8524I256B
8,5	24,0	7,0	8	12,5	5000	ET8524I257B
8,5	24,0	8,0	8	12,5	5000	ET8524I258B
8,5	24,0	9,0	8	12,5	5000	ET8524I259B



Bülte Plastiques France

Z.A. de Morlon Portes lès Valence 26 800

