


Rondelles DIN 433

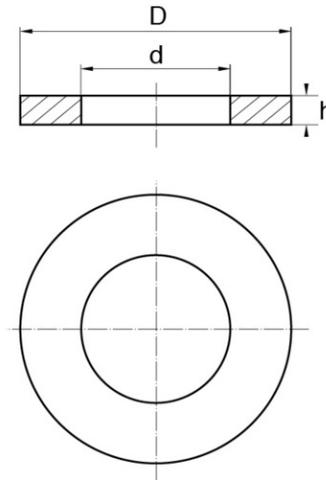

Details du produit

Description

La rondelle normalisée DIN 433 ou ISO 7092 est une rondelle étroite qui s'utilise pour répartir la force de la tête d'une vis ou d'un écrou sur une surface d'appui. La matière standard chez Bülte est le polyamide naturel. Afin de répondre aux mieux à vos besoins, nous déclinons également cette rondelle en standard en Presspahn et Papier endurci. Nous pouvons également vous proposer d'autres matières sur demande : PE, PP, POM, PC, PVDF, Nylon chargé fibre de verre.

Qualités

Cette rondelle plate est utilisée surtout avec toutes empreintes de vis à tête cylindriques car elles absorbent les chocs et les vibrations. De plus, elle lutte contre la combustibilité UL 94-V2.

Avantages

Cette série de rondelles protègent les surfaces et offrent une bonne isolation électrique. Elles résistent à la corrosion et à la plupart des acides dilués. Son atout majeur est sa finesse.

Utilisation

La rondelle normalisée DIN 433 est adoptée dans plusieurs secteurs d'activité l'aéronautique, le ferroviaire, l'électronique mais aussi l'électricité. À noter : Les illustrations sont non-contractuelles.

d	D	h	M	Quantité minimum de vente	Numéro article
10,5	18,0	1,6	10	1000	43310A
10,5	18,0	1,5	10	1000	43310HP
10,5	18,0	1,5	10	1000	43310J
10,5	18,0	1,5	10	1000	43310PSP
13,0	20,0	2,0	12	1000	43312A
13,0	20,0	2,0	12	1000	43312HP

d	D	h	M	Quantité minimum de vente	Numéro article
13,0	20,0	2,0	12	1000	43312J
13,0	20,0	2,0	12	1000	43312PSP
15,0	24,0	2,5	14	500	43314A
15,0	24,0	2,5	14	1000	43314HP
15,0	24,0	2,5	14	1000	43314J
15,0	24,0	2,5	14	1000	43314PSP
17,0	28,0	2,5	16	500	43316A
17,0	28,0	2,5	16	1000	43316HP
17,0	28,0	2,5	16	500	43316J
17,0	28,0	2,5	16	1000	43316PSP
19,0	30,0	2,5	18	500	43318A
19,0	30,0	2,5	18	1000	43318HP
19,0	30,0	2,5	18	500	43318J
19,0	30,0	2,5	18	1000	43318PSP
2,7	5,0	0,5	2,5	1000	4332.5A
2,7	5,0	0,5	2,5	1000	4332.5J
2,7	5,0	0,5	2,5	1000	4332.5PSP
21,0	34,0	3,0	20	500	43320A
21,0	34,0	3,0	20	1000	43320HP
21,0	34,0	3,0	20	500	43320J
21,0	34,0	3,0	20	1000	43320PSP

d	D	h	M	Quantité minimum de vente	Numéro article
25,5	40,0	4,0	24	500	43324A
2,2	4,5	0,3	2	1000	4332A
2,2	4,5	0,3	2	1000	4332HP
2,2	4,5	0,3	2	1000	4332J
2,2	4,5	0,3	2	1000	4332PSP
3,7	7,0	0,5	3,5	1000	4333.5A
31,0	50,0	4,0	30	500	43330A
37,0	60,0	5,0	36	500	43336A
3,2	6,0	0,5	3	1000	4333A
3,2	6,0	0,5	3	1000	4333HP
3,2	6,0	0,5	3	1000	4333J
3,2	6,0	0,5	3	1000	4333PSP
4,3	8,0	0,5	4	1000	4334A
4,3	8,0	0,5	4	1000	4334HP
4,3	8,0	0,5	4	1000	4334J
4,3	8,0	0,5	4	1000	4334PSP
5,3	9,0	1,0	5	1000	4335A
5,3	9,0	1,0	5	1000	4335HP
5,3	9,0	1,0	5	1000	4335J
5,3	9,0	1,0	5	1000	4335PSP
6,4	11,0	1,5	6	1000	4336A

d	D	h	M	Quantité minimum de vente	Numéro article
6,4	11,0	1,5	6	1000	4336HP
6,4	11,0	1,5	6	1000	4336J
6,4	11,0	1,5	6	1000	4336PSP
8,4	15,0	1,5	8	1000	4338A
8,4	15,0	1,5	8	1000	4338HP
8,4	15,0	1,5	8	1000	4338J
8,4	15,0	1,5	8	1000	4338PSP



Bülte Plastiques France

Z.A. de Morlon Portes lès Valence 26 800