


## Poignées fixation-vis

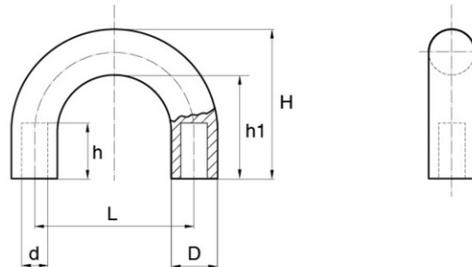

### Details du produit

#### Description

Ce sont des poignées de manutention en thermoplastique, qui se fixent avec des vis auto-taraudeuses. Elles sont disponibles en PA noir, blanc / PP noir, blanc.

#### Avantages

Grâce à sa matière, les poignées sont résistantes et stables.

#### Qualités

Elles ont une excellente résistance aux chocs et à la traction. Utilisation de — 50° à + 110° Celsius.

#### Utilisation

Ces poignées plastiques sont prévues pour tous secteurs industriels: l'ameublement, le médical, l'électronique, machines, construction métallique...

d	D	h	h1	H	L	Quantité minimum de vente	Numéro article
3,5	10,0	10,0	16,0	26,0	32,0	500	P3210B
3,5	10,0	10,0	16,0	26,0	32,0	500	P3210C
3,5	10,0	10,0	21,0	31,0	64,0	500	P6410B
3,5	10,0	10,0	21,0	31,0	64,0	500	P6410C
3,0	8,0	10,0	21,0	29,0	96,0	500	P9608B
3,0	8,0	10,0	21,0	29,0	96,0	500	P9608C
3,5	11,0	10,0	20,0	31,0	96,0	500	P9610B

d	D	h	h1	H	L	Quantité minimum de vente	Numéro article
3,5	11,0	10,0	20,0	31,0	96,0	500	P9610C
3,5	8,0	10,0	20,0	28,0	120,0	500	PC12008B
3,5	8,0	10,0	20,0	28,0	120,0	500	PC12008C
3,5	8,0	10,0	15,0	23,0	64,0	500	PC6408B
3,5	8,0	10,0	15,0	23,0	64,0	500	PC6408C



### **Bülte Plastiques France**

Z.A. de Morlon Portes lès Valence 26 800