


Poignées rondes PR

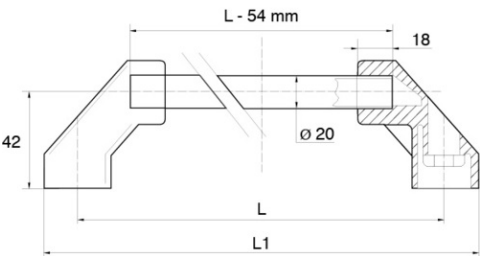

Details du produit

Description

Ces poignées rondes sont disponibles en nylon noir soit avec tube en plastique , soit avec tube en aluminium dans deux diamètres de tube possibles soit en 20 mm , soit en 30 mm.

Avantages

Grâce à leur matière nylon chargé 30% fibre de verre, elles sont solides et résistantes. L'utilisateur peut alors ouvrir facilement ou tirer et fermer la porte.

Qualités

Cette poignée se fixe avec des vis M8 DIN 933, NFE 24-017 (tête hexagonale).
Couvercle cache-vis en plastique inclus.

Utilisation

Poignée plastique prévue pour tous secteurs industriels (ameublement, médical, électronique, machines, construction métallique ...).

D	L	L1	Quantité minimum de vente	Numéro article
20,0	150,0	180,0	100	PR20A150B
20,0	180,0	210,0	100	PR20A180B
20,0	200,0	230,0	100	PR20A200B
20,0	250,0	280,0	100	PR20A250B
20,0	300,0	330,0	100	PR20A300B
20,0	350,0	380,0	100	PR20A350B
20,0	400,0	430,0	100	PR20A400B

D	L	LI	Quantité minimum de vente	Numéro article
20,0	500,0	530,0	100	PR20A500B
20,0	600,0	630,0	100	PR20A600B
20,0	150,0	180,0	100	PR20PL150B
20,0	180,0	210,0	100	PR20PL180B
20,0	200,0	230,0	100	PR20PL200B
20,0	250,0	280,0	100	PR20PL250B
20,0	300,0	330,0	100	PR20PL300B
20,0	350,0	380,0	100	PR20PL350B
20,0	400,0	430,0	100	PR20PL400B
20,0	500,0	530,0	100	PR20PL500B
20,0	600,0	630,0	100	PR20PL600B
30,0	150,0	190,0	100	PR30A150B
30,0	180,0	220,0	100	PR30A180B
30,0	200,0	240,0	100	PR30A200B
30,0	250,0	290,0	100	PR30A250B
30,0	300,0	340,0	100	PR30A300B
30,0	350,0	390,0	100	PR30A350B
30,0	400,0	440,0	100	PR30A400B
30,0	500,0	540,0	100	PR30A500B
30,0	600,0	640,0	100	PR30A600B
30,0	150,0	190,0	100	PR30PL150B

D	L	LI	Quantité minimum de vente	Numéro article
30,0	180,0	220,0	100	PR30PL180B
30,0	200,0	240,0	100	PR30PL200B
30,0	250,0	290,0	100	PR30PL250B
30,0	300,0	340,0	100	PR30PL300B
30,0	350,0	390,0	100	PR30PL350B
30,0	400,0	440,0	100	PR30PL400B
30,0	500,0	540,0	100	PR30PL500B
30,0	600,0	640,0	100	PR30PL600B



Bülte Plastiques France

Z.A. de Morlon Portes lès Valence 26 800