
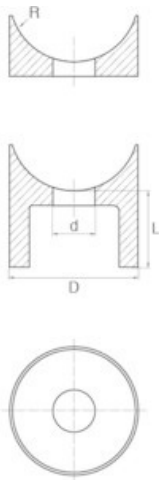


Distanziatori con incavo

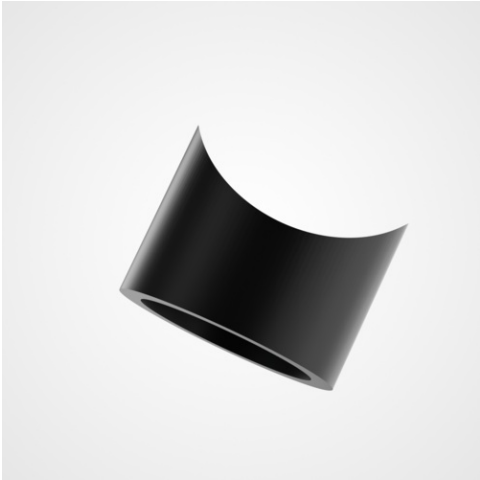

Dettagli del prodotto

Descrizione

Il distanziatore con incavo è usato per separare un componente da un tubo rotondo in modo da collegare due componenti. La Poliammide è un materiale isolante e resistente ad alcune sostanze chimiche e alla corrosione.

Qualità

Assorbono gli urti e le vibrazioni. Resistono al cloro, alcoli, glicerina... Isolano dalle correnti elettriche.

Vantaggi

I distanziatori con incavo in Nylon non sono corrosivi e offrono un ottimo isolamento elettrico.

Utilizzo

Il distanziatore ad incavo è spesso utilizzato nell'industria, nel settore chimico ecc. I distanziatori M6 di raggio R=10,5 sono previsti per tubi di diametro 20-22 mm. I distanziatori M6 di raggio R=12,5 sono previsti per tubi di diametro 24-26 mm.

d	D	L	M	R	Quantità minima di vendita	Articolo
6,5	20,0	10,0	6	10,5	5000	ET652010510B
6,5	20,0	11,0	6	10,5	5000	ET652010511B
6,5	20,0	12,0	6	10,5	5000	ET652010512B
6,5	20,0	13,0	6	10,5	5000	ET652010513B
6,5	20,0	14,0	6	10,5	5000	ET652010514B
6,5	20,0	15,0	6	10,5	5000	ET652010515B
6,5	20,0	16,0	6	10,5	5000	ET652010516B

d	D	L	M	R	Quantità minima di vendita	Articolo
6,5	20,0	17,0	6	10,5	5000	ET652010517B
6,5	20,0	18,0	6	10,5	5000	ET652010518B
6,5	20,0	19,0	6	10,5	5000	ET652010519B
6,5	20,0	20,0	6	10,5	5000	ET652010520B
6,5	20,0	21,0	6	10,5	5000	ET652010521B
6,5	20,0	22,0	6	10,5	5000	ET652010522B
6,5	20,0	23,0	6	10,5	5000	ET652010523B
6,5	20,0	24,0	6	10,5	5000	ET652010524B
6,5	20,0	25,0	6	10,5	5000	ET652010525B
6,5	20,0	26,0	6	10,5	5000	ET652010526B
6,5	20,0	27,0	6	10,5	5000	ET652010527B
6,5	20,0	28,0	6	10,5	5000	ET652010528B
6,5	20,0	29,0	6	10,5	5000	ET652010529B
6,5	20,0	30,0	6	10,5	5000	ET652010530B
6,5	20,0	3,0	6	10,5	5000	ET65201053B
6,5	20,0	4,0	6	10,5	5000	ET65201054B
6,5	20,0	5,0	6	10,5	5000	ET65201055B
6,5	20,0	6,0	6	10,5	5000	ET65201056B
6,5	20,0	7,0	6	10,5	5000	ET65201057B
6,5	20,0	8,0	6	10,5	5000	ET65201058B
6,5	20,0	9,0	6	10,5	5000	ET65201059B

d	D	L	M	R	Quantità minima di vendita	Articolo
6,5	20,0	10,0	6	12,5	5000	ET652012510B
6,5	20,0	11,0	6	12,5	5000	ET652012511B
6,5	20,0	12,0	6	12,5	5000	ET652012512B
6,5	20,0	13,0	6	12,5	5000	ET652012513B
6,5	20,0	14,0	6	12,5	5000	ET652012514B
6,5	20,0	15,0	6	12,5	5000	ET652012515B
6,5	20,0	16,0	6	12,5	5000	ET652012516B
6,5	20,0	17,0	6	12,5	5000	ET652012517B
6,5	20,0	18,0	6	12,5	5000	ET652012518B
6,5	20,0	19,0	6	12,5	5000	ET652012519B
6,5	20,0	20,0	6	12,5	5000	ET652012520B
6,5	20,0	21,0	6	12,5	5000	ET652012521B
6,5	20,0	22,0	6	12,5	5000	ET652012522B
6,5	20,0	23,0	6	12,5	5000	ET652012523B
6,5	20,0	24,0	6	12,5	5000	ET652012524B
6,5	20,0	25,0	6	12,5	5000	ET652012525B
6,5	20,0	26,0	6	12,5	5000	ET652012526B
6,5	20,0	27,0	6	12,5	5000	ET652012527B
6,5	20,0	28,0	6	12,5	5000	ET652012528B
6,5	20,0	29,0	6	12,5	5000	ET652012529B
6,5	20,0	30,0	8	12,5	5000	ET652012530B

d	D	L	M	R	Quantità minima di vendita	Articolo
6,5	20,0	3,0	6	12,5	5000	ET65201253B
6,5	20,0	4,0	6	12,5	5000	ET65201254B
6,5	20,0	5,0	6	12,5	5000	ET65201255B
6,5	20,0	6,0	6	12,5	5000	ET65201256B
6,5	20,0	7,0	6	12,5	5000	ET65201257B
6,5	20,0	8,0	6	12,5	5000	ET65201258B
6,5	20,0	9,0	6	12,5	5000	ET65201259B
8,5	24,0	10,0	8	12,5	5000	ET852412510B
8,5	24,0	11,0	8	12,5	5000	ET852412511B
8,5	24,0	12,0	8	12,5	5000	ET852412512B
8,5	24,0	13,0	8	12,5	5000	ET852412513B
8,5	24,0	14,0	8	12,5	5000	ET852412514B
8,5	24,0	15,0	8	12,5	5000	ET852412515B
8,5	24,0	16,0	8	12,5	5000	ET852412516B
8,5	24,0	17,0	8	12,5	5000	ET852412517B
8,5	24,0	18,0	8	12,5	5000	ET852412518B
8,5	24,0	19,0	8	12,5	5000	ET852412519B
8,5	24,0	20,0	8	12,5	5000	ET852412520B
8,5	24,0	21,0	8	12,5	5000	ET852412521B
8,5	24,0	22,0	8	12,5	5000	ET852412522B
8,5	24,0	23,0	8	12,5	5000	ET852412523B

d	D	L	M	R	Quantità minima di vendita	Articolo
8,5	24,0	24,0	8	12,5	5000	ET852412524B
8,5	24,0	25,0	8	12,5	5000	ET852412525B
8,5	24,0	26,0	8	12,5	5000	ET852412526B
8,5	24,0	27,0	8	12,5	5000	ET852412527B
8,5	24,0	28,0	8	12,5	5000	ET852412528B
8,5	24,0	29,0	8	12,5	5000	ET852412529B
8,5	24,0	30,0	8	12,5	5000	ET852412530B
8,5	24,0	3,0	8	12,5	5000	ET85241253B
8,5	24,0	4,0	8	12,5	5000	ET85241254B
8,5	24,0	5,0	8	12,5	5000	ET85241255B
8,5	24,0	6,0	8	12,5	5000	ET85241256B
8,5	24,0	7,0	8	12,5	5000	ET85241257B
8,5	24,0	8,0	8	12,5	5000	ET85241258B
8,5	24,0	9,0	8	12,5	5000	ET85241259B



Bülte Plastiques France

Z.A. de Morlon Portes lès Valence 26 800

