


Rondelle di sicurezza Bülte

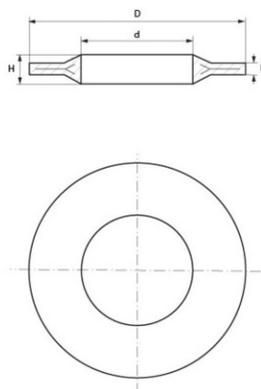

Dettagli del prodotto

Descrizione

Questo elemento garantisce la sicurezza e la tenuta del vostro assemblaggio rondella + viti o dado standard (classe uguale o inferiore a 8.8). Permette la rimozione del blocco vite, Nylstop o controdado. Otterrete un risultato migliore con un dado esagonale, infatti la rondella di sicurezza e tenuta Bülte avvolge la testa.

Vantaggi

Le rondelle di sicurezza Bülte offrono più di una semplice funzione di bloccaggio, utilizzando le rondelle migliorate anche le prestazioni complessive dei vostri assemblaggi avvitati. Permette di rinforzare la tenuta di una vite ed evita che si allenti a causa di vibrazioni.

Qualità

Vibrazioni ammortizzate, anticorrosione, protezione dell'azione elettrolitica e protezione delle superfici da assemblare grazie alle rondelle di sicurezza e di tenuta in Nylon di Bülte.

Utilizzo

Le rondelle di sicurezza Bülte sono usate ovunque si possa allentare la vite a causa delle vibrazioni. Test consigliati prima dell'uso in serie. Attenzione: La finitura di ogni pezzo può variare a seconda del riferimento scelto. A seconda dello stampo, la superficie può essere più o meno ruvida. Nel caso di colori perlati o metallizzati, possono comparire striature e sfumature di colore in corrispondenza della linea di saldatura. Le illustrazioni non sono contrattuali.

d	D	h	H	Quantità minima di vendita	Articolo
12,8	23,0	2,2	5,5	1000	RBM1/2A
10,0	19,6	2,1	5,3	1000	RBM10A
10,3	17,8	2,1	5,0	1000	RBM10AA
10,3	17,8	2,1	5,0	100	RBM10AJ
10,0	19,6	2,1	5,3	100	RBM10J

d	D	h	H	Quantità minima di vendita	Articolo
12,0	22,0	2,3	5,8	1000	RBM12A
12,0	22,0	2,3	5,8	100	RBM12J
14,2	25,2	2,6	5,5	500	RBM14A
14,2	25,2	2,6	5,5	100	RBM14J
16,2	29,4	2,6	6,2	500	RBM16A
16,2	29,4	2,6	6,2	100	RBM16J
18,1	31,5	2,7	6,9	500	RBM18A
18,1	31,5	2,7	6,9	100	RBM18J
25,6	45,0	3,0	8,0	2500	RBM1A
20,2	35,5	2,8	6,9	500	RBM20A
20,3	31,5	2,7	7,0	500	RBM20AA
20,3	31,5	2,7	7,0	100	RBM20AJ
20,2	35,5	2,8	6,9	100	RBM20J
22,5	36,0	2,5	6,0	500	RBM22A
22,5	36,0	2,5	6,0	100	RBM22J
24,3	37,8	3,0	7,9	500	RBM24A
24,3	37,8	3,0	7,9	100	RBM24J
27,3	40,0	3,1	7,9	500	RBM27A
27,3	40,0	3,1	7,9	100	RBM27J
3,1	5,8	0,6	1,2	20000	RBM3-1A
19,2	31,5	2,7	6,9	1000	RBM3/4A

d	D	h	H	Quantità minima di vendita	Articolo
30,2	49,2	3,2	9,3	250	RBM30A
30,2	49,2	3,2	9,3	100	RBM30J
33,2	50,1	3,4	9,5	250	RBM33A
33,2	50,1	3,4	9,5	100	RBM33J
36,4	64,0	3,8	11,8	250	RBM36A
36,4	64,0	3,8	11,8	100	RBM36J
39,2	69,0	3,8	11,0	250	RBM39A
3,1	7,0	0,7	1,4	1000	RBM3A
3,1	7,0	0,7	1,4	100	RBM3J
4,1	9,0	1,3	2,8	1000	RBM4AA
4,1	9,0	1,3	2,8	100	RBM4J
5,1	10,4	1,4	3,5	1000	RBM5A
5,1	10,4	1,4	3,5	100	RBM5J
6,1	12,0	1,6	4,0	1000	RBM6A
6,4	10,7	1,0	3,7	1000	RBM6AA
6,4	10,7	1,0	3,7	100	RBM6AJ
6,1	12,0	1,6	4,0	100	RBM6J
8,1	15,8	2,1	4,6	1000	RBM8A
8,1	15,8	2,1	4,6	100	RBM8J
26,5	34,0	2,0	5,6	1000	RBMR3/4A



Bülte Plastiques France

Z.A. de Morlon Portes lès Valence 26 800