


Rondelle DIN 433

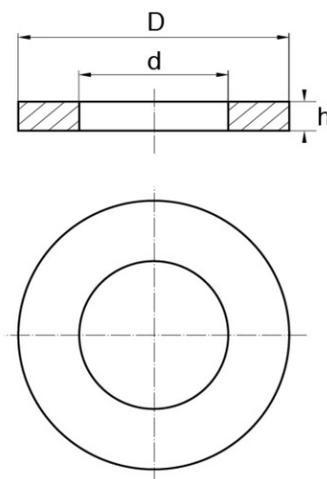

Dettagli del prodotto

Descrizione

La rondella standard DIN 433 o ISO 7092 è una rondella stretta che si usa per distribuire la forza della testa di una vite o di un dado su una superficie di appoggio. Il materiale standard di Bülte è il Poliammide naturale. Per soddisfare al meglio le vostre esigenze, possiamo offrire questa rondella come standard anche in Presspan e Carta dura. Su richiesta, possiamo anche proporvi altri materiali : PE, PP, POM, PC, PVDF, Nylon caricato con fibra di vetro...

Vantaggi

Questa serie di rondelle proteggono le superfici e offrono un buon isolamento elettrico. Sono resistenti alla corrosione e alla maggior parte degli acidi diluiti. Il suo punto di forza è la sottigliezza.

Qualità

Questa rondella piatta è utilizzata soprattutto con tutte le impronte di viti a testa cilindrica in quanto assorbono gli urti e le vibrazioni. Inoltre, ha una classe di infiammabilità UL 94-V2.

Utilizzo

La rondella standard DIN 433 è adottata in diversi settori di attività: aeronautica, settore ferroviario, elettronica, ma anche elettrico. Attenzione : Le illustrazioni non sono contrattuali.

d	D	h	M	Quantità minima di vendita	Articolo
10,5	18,0	1,6	10	1000	43310A
10,5	18,0	1,5	10	1000	43310HP
10,5	18,0	1,5	10	1000	43310J
10,5	18,0	1,5	10	1000	43310PSP
13,0	20,0	2,0	12	1000	43312A
13,0	20,0	2,0	12	1000	43312HP

d	D	h	M	Quantità minima di vendita	Articolo
13,0	20,0	2,0	12	1000	43312J
13,0	20,0	2,0	12	1000	43312PSP
15,0	24,0	2,5	14	500	43314A
15,0	24,0	2,5	14	1000	43314HP
15,0	24,0	2,5	14	1000	43314J
15,0	24,0	2,5	14	1000	43314PSP
17,0	28,0	2,5	16	500	43316A
17,0	28,0	2,5	16	1000	43316HP
17,0	28,0	2,5	16	500	43316J
17,0	28,0	2,5	16	1000	43316PSP
19,0	30,0	2,5	18	500	43318A
19,0	30,0	2,5	18	1000	43318HP
19,0	30,0	2,5	18	500	43318J
19,0	30,0	2,5	18	1000	43318PSP
2,7	5,0	0,5	2,5	1000	4332.5A
2,7	5,0	0,5	2,5	1000	4332.5J
2,7	5,0	0,5	2,5	1000	4332.5PSP
21,0	34,0	3,0	20	500	43320A
21,0	34,0	3,0	20	1000	43320HP
21,0	34,0	3,0	20	500	43320J
21,0	34,0	3,0	20	1000	43320PSP

d	D	h	M	Quantità minima di vendita	Articolo
25,5	40,0	4,0	24	500	43324A
2,2	4,5	0,3	2	1000	4332A
2,2	4,5	0,3	2	1000	4332HP
2,2	4,5	0,3	2	1000	4332J
2,2	4,5	0,3	2	1000	4332PSP
3,7	7,0	0,5	3,5	1000	4333.5A
31,0	50,0	4,0	30	500	43330A
37,0	60,0	5,0	36	500	43336A
3,2	6,0	0,5	3	1000	4333A
3,2	6,0	0,5	3	1000	4333HP
3,2	6,0	0,5	3	1000	4333J
3,2	6,0	0,5	3	1000	4333PSP
4,3	8,0	0,5	4	1000	4334A
4,3	8,0	0,5	4	1000	4334HP
4,3	8,0	0,5	4	1000	4334J
4,3	8,0	0,5	4	1000	4334PSP
5,3	9,0	1,0	5	1000	4335A
5,3	9,0	1,0	5	1000	4335HP
5,3	9,0	1,0	5	1000	4335J
5,3	9,0	1,0	5	1000	4335PSP
6,4	11,0	1,5	6	1000	4336A

d	D	h	M	Quantità minima di vendita	Articolo
6,4	11,0	1,5	6	1000	4336HP
6,4	11,0	1,5	6	1000	4336J
6,4	11,0	1,5	6	1000	4336PSP
8,4	15,0	1,5	8	1000	4338A
8,4	15,0	1,5	8	1000	4338HP
8,4	15,0	1,5	8	1000	4338J
8,4	15,0	1,5	8	1000	4338PSP



Bülte Plastiques France

Z.A. de Morlon Portes lès Valence 26 800