
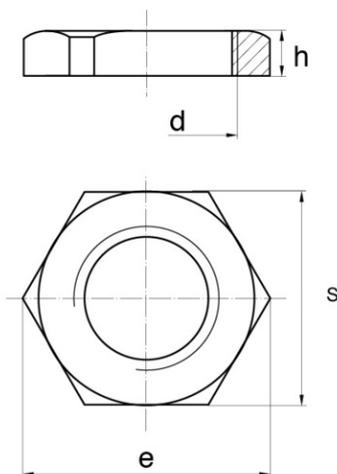


Bülte | Controdadi PG in Poliammide +30% Fibra di vetro

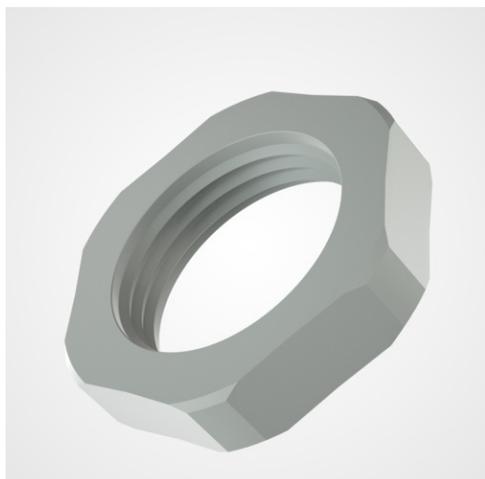

Dettagli del prodotto

Descrizione

Si tratta di un metodo per bloccare il dado già in posizione grazie ad un dado supplementare. Sono disponibili in due diverse filettature, metrica o PG.

Vantaggi

La sua funzione principale è quindi quella di assicurare il dado che è già in posizione ed evitarne lo svitamento.

Qualità

Come standard, sono proposti in Poliammide 6 + 30% caricata fibra di vetro. Grazie a questo rinforzo in fibra di vetro, i controdadi hanno una maggiore robustezza e rigidità.

Utilizzo

Sono principalmente usati per le filettature PG.

d	h	s	Quantità minima di vendita	Articolo
PG7	5,0	19	100	CEPG0735
PG9	5,0	22	100	CEPG0935
PG11	5,0	24	100	CEPG1135
PG13,5	6,0	27	100	CEPG1335
PG16	6,0	30	100	CEPG1635
PG21	7,0	36	100	CEPG2135
PG29	7,0	46	50	CEPG2935

d	h	s	Quantità minima di vendita	Articolo
PG36	8,0	60	50	CEPG3635
PG42	8,0	65	50	CEPG4235
PG48	8,0	70	50	CEPG4835



Bülte Plastiques France

Z.A. de Morlon Portes lès Valence 26 800