


## Pressacavi eco

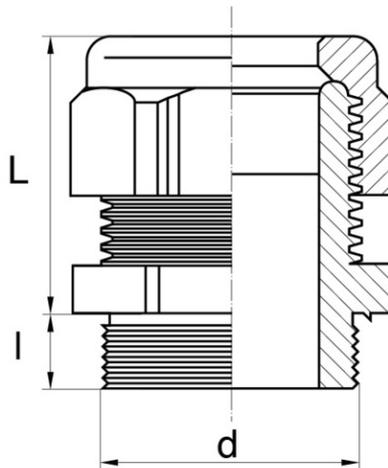

### Dettagli del prodotto

#### Descrizione

Si tratta di un sistema che si fissa all'estremità del cavo elettrico di un assemblaggio o di un'attrezzatura e che permette di proteggerla. Questo pressacavo è realizzato in plastica senza alogeni o silicone.

#### Vantaggi

Tenuta in temperatura dei pressacavi versione eco: da - 20 °C a + 80 °C.  
Grado di protezione dei pressacavi versione eco: IP 68-1 bar 5 min, bloccaggio automatico in base ai nostri test.

#### Qualità

Le loro dimensioni variano in base al diametro del foro, delle caratteristiche, del numero e delle dimensioni dei cavi da far passare.

#### Utilizzo

Questi pressacavi possono essere usati in tutti i settori di attività. Le illustrazioni non sono contrattuali.

d	I	L	filettatura	S	Quantità minima di vendita	Articolo
M12	8,0	20,0	1,5	15	100	PEPM12
M16	8,0	23,0	1,5	20	100	PEPM16
M20	9,0	27,0	1,5	24	100	PEPM20
M25	11,0	33,0	1,5	28	50	PEPM25
M32	11,0	39,0	1,5	36	25	PEPM32

# Bülte Plastiques France

Z.A. de Morlon Portes lès Valence 26 800