


Arandelas de seguridad Bülte reforzadas / bimateriales

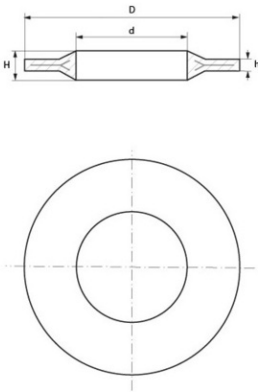

Detalles de producto

Descripción

Estas arandelas, también conocidas como «arandelas en abanico sobremoldeadas», están disponibles tanto en acero inoxidable A4 y nylon como en acero galvanizado y poliamida. Esta arandela dentada es una pieza de bloqueo que permite evitar el riesgo de aflojamiento derivado de vibraciones o golpes. Los dientes de la arandela dentada se fijan en la pieza para atornillar y, de este modo, retienen el perno de manera firme y refuerzan la adherencia de la fijación.

Cualidades

El acero inoxidable A4 será el material preferido de la construcción náutica o de entornos agresivos/contaminados debido a su mayor resistencia a la corrosión.

Beneficios

La auténtica ventaja de esta arandela es que cumple una doble función: seguridad y sellado. De hecho, además del bloqueo, su fabricación bimaterial —y, en especial, la poliamida— le otorgan propiedades estancas.

Utilización

Esta se emplea en aeronáutica y electricidad.

d	D	h	H	M	Cantidad mínima de venta	Artículo
10,2	19,0	2,7	5,4	10	1000	RBMI10
12,2	23,1	2,8	5,7	12	1000	RBMI12
3,0	7,0	1,3	2,2	3	1000	RBMI3
4,1	9,1	1,6	2,5	4	1000	RBMI4
5,1	11,1	1,9	3,0	5	1000	RBMI5
6,1	12,5	1,9	3,6	6	1000	RBMI6

d	D	h	H	M	Cantidad mínima de venta	Artículo
8,1	16,0	2,4	5,1	8	1000	RBMI8
10,2	19,0	2,7	5,4	10	1000	RBMS10
12,2	23,1	2,8	5,7	12	1000	RBMS12
3,0	7,0	1,3	2,2	3	1000	RBMS3
4,1	9,1	1,6	2,5	4	1000	RBMS4
5,1	11,1	1,9	3,0	5	1000	RBMS5
6,1	12,5	1,9	3,6	6	1000	RBMS6
8,1	16,0	2,4	5,1	8	1000	RBMS8



Bülte Plastiques France
Z.A. de Morlon Portes lès Valence 26 800