


Canons isolants

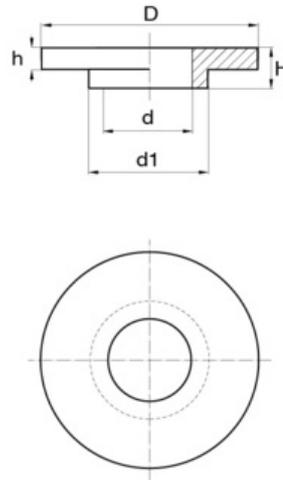

Details du produit

Description

Le canon isolant ressemble par sa forme à une rondelle à épaulement. Sa fonction principale est l'isolation. En effet, sa forme adaptée un léger mouvement de rotation des vis sur les supports. Ils évitent le desserrage de vos assemblages causé par les vibrations. Le canon isolant est également connu sous le nom de bague épaulée. Il peut être utilisé dans des ensembles pour permettre de faibles rotations.

Avantages

Ils sont conçus pour assurer une isolation électrique et thermique dans les assemblages qui le nécessitent.

Qualités

Ces canons plastiques préservent des courts-circuits et de la corrosion électrolytique. Ces pièces sont autolubrifiantes et résistantes à l'abrasion.

Utilisation

Accessoires indispensables dans tous les équipements électriques et électroniques voire scientifiques, ces pièces fixation sont largement présentes dans toutes les réalisations mécaniques et électroniques de précision.

d	d1	D	h	H	Quantité minimum de vente	Numéro article
3,2	3,9	6,0	2,0	3,5	1000	CI3260392A
3,2	3,9	6,0	3,0	4,5	1000	CI3260393A
3,2	3,9	6,0	4,0	5,5	1000	CI3260394A
3,2	3,9	6,0	5,0	6,5	1000	CI3260395A
3,2	4,9	6,0	2,0	3,5	1000	CI3260492A
3,2	4,9	6,0	3,0	4,5	1000	CI3260493A

d	dI	D	h	H	Quantité minimum de vente	Numéro article
3,2	4,9	6,0	4,0	5,5	1000	CI3260494A
3,2	4,9	6,0	5,0	6,5	1000	CI3260495A
4,3	5,9	8,0	2,0	3,5	1000	CI4380592A
4,3	5,9	8,0	3,0	4,5	1000	CI4380593A
4,3	5,9	8,0	4,0	5,5	1000	CI4380594A
4,3	5,9	8,0	5,0	6,5	1000	CI4380595A
5,3	6,9	10,0	2,0	3,5	1000	CI53100692A
5,3	6,9	10,0	3,0	4,5	1000	CI53100693A
5,3	6,9	10,0	4,0	5,5	1000	CI53100694A
5,3	6,9	10,0	5,0	6,5	1000	CI53100695A
5,3	7,9	15,0	2,0	3,5	1000	CI53150792A
5,3	7,9	15,0	3,0	4,5	1000	CI53150793A
5,3	7,9	15,0	4,0	5,5	1000	CI53150794A
5,3	7,9	15,0	5,0	6,5	1000	CI53150795A
6,4	8,9	12,5	2,0	3,5	1000	CI64125892A
6,4	8,9	12,5	3,0	4,5	1000	CI64125893A
6,4	8,9	12,5	4,0	5,5	1000	CI64125894A
6,4	8,9	12,5	5,0	6,5	1000	CI64125895A
8,4	10,9	17,0	2,0	3,5	1000	CI841701092A
8,4	10,9	17,0	3,0	4,5	1000	CI841701093A
8,4	10,9	17,0	4,0	5,5	1000	CI841701094A

d	dI	D	h	H	Quantité minimum de vente	Numéro article
8,4	10,9	17,0	5,0	6,5	1000	CI841701095A
8,4	10,9	25,0	2,0	3,5	1000	CI842501092A
8,4	10,9	25,0	3,0	4,5	1000	CI842501093A
8,4	10,9	25,0	4,0	5,5	1000	CI842501094A
8,4	10,9	25,0	5,0	6,5	1000	CI842501095A



Bülte Plastiques France

Z.A. de Morlon Portes lès Valence 26 800