


Poignées futur

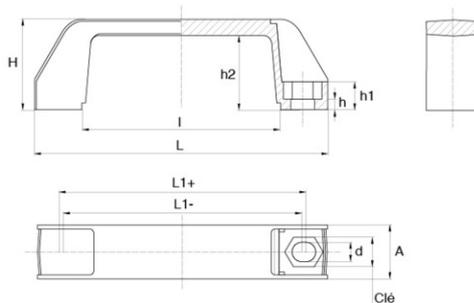

Details du produit

Description

Ces poignées sont d'une forme rectangulaire prononcée et se compose des modèles PF 94/PF 118/PF 132 /PF150/PF 180.

Avantages

Grâce à leur matière nylon chargé 30% fibre de verre, elles sont solides et résistantes.

Qualités

Couvercles inclus. Fixation avec vis/écrou hexagonal (DIN 933, NFE 24-017, DIN 934, NFE 24-032) ou CHC (DIN 912, NFE 25-125). Fixation pour PF94 avec vis M6 (Clé "S" 10mm). Fixation pour PF118, PF132, PF150 et PF180 avec vis M8 (Clé "S" 13mm).

Utilisation

Ces poignées sont prévues pour tous secteurs industriels (ameublement, médical, électronique, machines, construction métallique...).

A	d	h	h1	h2	H	l	L1 -	L1 +	L	Quantité minimum de vente	Numéro article
26,0	8,5	5,0	13,5	35,0	42,0	92,5	112,0	118,0	137,0	50	PF118B
26,0	8,5	5,0	13,5	35,0	42,0	106,5	126,0	132,0	151,0	50	PF132B
26,0	8,5	5,0	13,5	34,5	42,0	123,6	146,0	152,0	171,0	50	PF150B
28,0	8,5	5,0	13,5	36,0	42,0	154,0	176,0	182,0	201,0	50	PF180B
21,0	6,5	5,0	12,0	30,0	36,0	72,5	90,0	94,0	110,0	50	PF94B



